Miele

Техника для кухни

Апрель, 2021

Miele

Содержание

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ И ДУХОВЫЕ ШКАФЫ С СВЧ **6**

Духовые шкафы 60 см 6

Духовые шкафы 90 см 13

Компактные духовые шкафы с СВЧ 14

Комбинированные духовые шкафы с электромагнитными волнами Dialog oven [1] 17

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЛИТЫ **18**

Комбинированные плиты серии Range [2] 18

ПАРОВАРКИ, КОМБИ-ПАРОВАРКИ И ПАРОВАРКИ С СВЧ **19**

Отдельно стоящие пароварки 19

Встраиваемые пароварки 20

Встраиваемые комби-пароварки 21

Встраиваемые пароварки с СВЧ 24

ВАКУУМАТОРЫ **26**

Вакууматоры 26

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПОСУДЫ И ПИЩИ ГУРМЭ **27**

Подогреватели посуды и пищи Гурмэ 27

КОФЕМАШИНЫ **28**

Отдельно стоящие кофемашины 28

Встраиваемые кофемашины 30

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ **31**

Отдельно стоящие микроволновые печи 31

Встраиваемые микроволновые печи 32

ПАНЕЛИ КОНФОРОК **33**

Электрические панели конфорок 33

Индукционные панели конфорок 35

Индукционные панели конфорок со встроенной вытяжкой 39

Панели газовых конфорок 40

Модульные панели SmartLine[3] 41

ВЫТЯЖКИ **42**

Встраиваемые вытяжки 42

Островные декоративные вытяжки 44

Настенные декоративные вытяжки 46

Вытяжки для монтажа под навесной шкаф 48

Вытяжки Range 49

ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ **50**

Отдельно стоящие 60 см 50

Отдельно стоящие 45 см 50

Встраиваемые 60 см 51

Полновстраиваемые 60 см 52

Полновстраиваемые 45 см 55

ХОЛОДИЛЬНИКИ И МОРОЗИЛЬНИКИ **56**

Отдельно стоящие морозильники 56

Отдельно стоящие холодильно-морозильные комбинации 56

Отдельно стоящие модели Side-by-Side[4] 59

Встраиваемые морозильники 60

[1] Дайлог овн
[2] Рэндж
[3] СмартЛайн
[4] Сайд-бай-Сайд

Содержание

Встраиваемые холодильники 61
Встраиваемые холодильно-морозильные комбинации 62
Холодильно-морозильное оборудование MasterCool[1] 65
Винные холодильники 68
АКСЕССУАРЫ 70
Аксессуары для духовых шкафов, духовых шкафов с СВЧ 70
Принадлежности и аксессуары к плитам и вытяжкам Range 72
Аксессуары к пароваркам и пароваркам с СВЧ 73
Аксессуары к вакууматорам 74
Аксессуары к кофемашинам 75
Кофе Miele 75
Аксессуары к модульным панелям SmartLine 76
Аксессуары к панелям конфорок 76
Аксессуары к вытяжкам 77
Аксессуары к посудомоечным машинам 80
Облицовочные панели для встраиваемых посудомоечных машин G 7000[2] 81
Декоративные планки 82
Аксессуары к холодильникам 82
Аксессуары к MasterCool 83
ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАЦИИ ВСТРАИВАЕМОЙ ТЕХНИКИ MIELE GENERATION 7000[3] 85
ДИЗАЙНЕРСКИЕ ЛИНИИ 86
ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ 88
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ИНТЕРФЕЙСЫ 90
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВСТРАИВАНИЮ CSDA 7xxx / KMDA 7xxx 91

[1] МастерКул
[2] Джи 7000
[3] ДЖЕНЕРЕЙШН 7000

Духовые шкафы 60 см

H 2265-1 B

22226594RU сталь CleanSteel[1]

- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы, включая «Конвекция +»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 250°C
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass[2]
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
- Отображение рекомендованной температуры, звуковой сигнал
- Покрытие камеры PerfectClean[3]
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 2265-1 BP

22226595RU сталь CleanSteel

- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровня противней
- Разнообразные режимы, включая «Конвекция +»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 250°C
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Пиролиз
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Отображение рекомендованной температуры, звуковой сигнал
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 2760 B

22276044RU сталь CleanSteel

- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы, включая «Конвекция +», «Гриль с обдувом»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 250°C
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Покрытие камеры PerfectClean
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose[4]
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

[1] КлинСтил
[2] КлинГлас
[3] ПёрфектКлин
[4] СофтОупен энд СофтКлоуз

Духовые шкафы 60 см

H 2760 BP

22276045RU сталь CleanSteel

- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы, включая «Конвекция +», «Гриль с обдувом»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 250°C
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Пиролиз
- Отображение рекомендованной температуры, звуковой сигнал
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 2860 B

22286044RU сталь CleanSteel

22286014RU бриллиантовый белый Brilliant White

22286024RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22286034RU графитовый серый Graphite Grey

- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы, включая «Конвекция +», «Гриль с обдувом»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 250°C
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Отображение рекомендованной температуры, звуковой сигнал
- Покрытие камеры PerfectClean
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 2860 BP

22286045RU сталь CleanSteel

22286015RU бриллиантовый белый Brilliant White

22286025RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22286035RU графитовый серый Graphite Grey

- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы, включая «Конвекция +», «Гриль с обдувом»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 250°C
- Утапливаемые поворотные переключатели
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Пиролиз
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Отображение рекомендованной температуры, звуковой сигнал
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

Духовые шкафы 60 см

H 7164 B

22716444RU сталь CleanSteel

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S[1]
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Покрытие камеры PerfectClean
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct[2], подключение к мобильному приложению Miele@Mobile[3]
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 7164 BP

22716445RU сталь CleanSteel

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Пиролиз
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 7260 B

22726044RU сталь CleanSteel

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- 9 режимов
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Покрытие камеры PerfectClean
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

[1] ДайрэктСэнсор Эс
[2] ВайФайКоннэкт
[3] МилеэтМобайл

Духовые шкафы 60 см

H 7260 BP

22726045RU сталь CleanSteel

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Пиролиз
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 7262 B

22726244RU сталь CleanSteel

22726224RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22726234RU графитовый серый Graphite Grey

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- 9 режимов
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Термощуп
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Покрытие камеры PerfectClean
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 7262 BP

22726245RU сталь CleanSteel

22726225RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22726235RU графитовый серый Graphite Grey

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Термощуп
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Пиролиз
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

Духовые шкафы 60 см

H 7264 B

22726444RU сталь CleanSteel

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Покрытие камеры PerfectClean
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 7264 BP

22726445RU сталь CleanSteel

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Пиролиз
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 7364 BP

22736445RU сталь CleanSteel

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor[1]
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- 20 персональных программ
- Функция TasteControl[2] (автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция)
- Термощуп
- Функция Crisp function[3] для образования хрустящей корочки
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Пиролиз
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

[1] ДайрэктСэнсор
[2] ТэйстКонтрол
[3] Крисп фанкшн

Духовые шкафы 60 см

H 7460 B

22746044RU сталь CleanSteel

22746014RU бриллиантовый белый Brilliant White

22746024RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22746034RU графитовый серый Graphite Grey

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- 20 персональных программ
- Функция TasteControl (автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция)
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Задняя стенка камеры с самоочищающейся каталитической эмалью
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Покрытие камеры PerfectClean
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 7464 BP

22746445RU сталь CleanSteel

22746415RU бриллиантовый белый Brilliant White

22746425RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22746435RU графитовый серый Graphite Grey

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- 20 персональных программ
- Функция TasteControl (автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция)
- Термощуп
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Пиролиз
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 7464 BPX

22746455RU бриллиантовый белый Brilliant White

22746465RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22746475RU графитовый серый Graphite Grey

- Дизайн ArtLine [1]: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open [2]
- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция TasteControl (автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция)
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Термощуп
- Пиролиз
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

[1] АртЛайн
[2] ТачтуОупен

Духовые шкафы 60 см

H 7660 BP

22766045RU сталь CleanSteel

22766015RU бриллиантовый белый Brilliant White

22766025RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22766035RU графитовый серый Graphite Grey

- Сенсорное управление M Touch S[1]
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция TasteControl (автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция)
- Функция поддержания тепла
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Термощуп
- Пиролиз
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- MotionReact[2] (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- Подсветка BrilliantLight[3]
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 7860 BP

22786045RU сталь CleanSteel

22786015RU бриллиантовый белый Brilliant White

22786025RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22786035RU графитовый серый Graphite Grey

- Сенсорное управление M Touch[4]
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция TasteControl (автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция)
- Функция поддержания тепла
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Беспроводной термощуп
- Пиролиз
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- Подсветка BrilliantLight
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

H 7860 BPX

22786055RU бриллиантовый белый Brilliant White

22786065RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22786075RU графитовый серый Graphite Grey

- Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
- Сенсорное управление M Touch
- Объём духового шкафа 76 л
- 5 уровней противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция TasteControl (автоматическое открывание дверцы и интеллектуальная вентиляция)
- Функция поддержания тепла
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Беспроводной термощуп
- Пиролиз
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- Опция получения фотографии блюда FoodView[5]
- Подсветка BrilliantLight
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

[1] Эм Тач Эс [2] МоушнРиэкт [3] БриллиантЛайт [4] Эм Тач [5] ФудВью

Духовые шкафы 90 см

H 7890 BP

22789045RU сталь CleanSteel

- Сенсорное управление M Touch
- Объём духового шкафа 90 л
- 3 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- 2 вентилятора горячего воздуха TwinPower[1]
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Беспроводной термощуп
- Вертел с приводом
- Пиролиз
- Холодный фронт
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- Опция получения фотографии блюда FoodView
- Подсветка BrilliantLight
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 860 x 517 мм

[1] ТвинПауэр

Компактные духовые шкафы с СВЧ

H 7140 BM

22714046RU сталь CleanSteel

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Объём духового шкафа 38 л
- 3 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения», «Попкорн»
- Функция поддержания тепла
- Технология Quick&Gentle[1] (сокращение времени приготовления)
- Режим СВЧ с электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Покрытие камеры PerfectClean
- Стеклянный лоток, решётка
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 448-452 мм

H 7240 BM

22724046RU сталь CleanSteel

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Объём духового шкафа 38 л
- 3 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения», «Попкорн»
- Функция поддержания тепла
- Технология Quick&Gentle (сокращение времени приготовления)
- Режим СВЧ с электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Покрытие камеры PerfectClean
- Стеклянный лоток, решётка
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 450-452 мм

H 7440 BMX

22744056RU бриллиантовый белый Brilliant White

22744066RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22744076RU графитовый серый Graphite Grey

- Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Объём духового шкафа 38 л
- 3 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения», «Попкорн»
- 20 персональных программ
- Режим СВЧ с электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Функция поддержания тепла
- Технология Quick&Gentle (сокращение времени приготовления)
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Покрытие камеры PerfectClean
- Стеклянный лоток, решётка
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 448-452 мм

[1] Квик энд Джентл

Компактные духовые шкафы с СВЧ

H 7440 BM

22744046RU сталь CleanSteel

22744016RU бриллиантовый белый Brilliant White

22744026RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22744036RU графитовый серый Graphite Grey

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Объём духового шкафа 38 л
- 3 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения», «Попкорн»
- 20 персональных программ
- Режим СВЧ с электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Функция поддержания тепла
- Технология Quick&Gentle (сокращение времени приготовления)
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Покрытие камеры PerfectClean
- Стеклянный лоток, решётка
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 448-452 мм

H 7640 BM

22764046RU сталь CleanSteel

22764016RU бриллиантовый белый Brilliant White

22764026RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22764036RU графитовый серый Graphite Grey

- Сенсорное управление M Touch S
- Объём духового шкафа 38 л
- 3 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения», «Попкорн»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Технология Quick&Gentle (сокращение времени приготовления)
- Режим СВЧ с электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Термощуп
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Покрытие камеры PerfectClean
- Стеклянный лоток (2), решётка
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 448-452 мм

H 7840 BM

22784046RU сталь CleanSteel

22784016RU бриллиантовый белый Brilliant White

22784026RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22784036RU графитовый серый Graphite Grey

- Сенсорное управление M Touch
- Объём духового шкафа 38 л
- 3 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения», «Попкорн»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Технология Quick&Gentle (сокращение времени приготовления)
- Режим СВЧ с электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Термощуп
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Покрытие камеры PerfectClean
- Стеклянный лоток (2), решётка и стержень для кипячения
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 448-452 мм

Компактные духовые шкафы с СВЧ

H 7840 BMX

22784056RU брилиантовый белый Brilliant White

22784066RU чёрный обсидиан Obsidian Black

22784076RU графитовый серый Graphite Grey

- Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
- Сенсорное управление M Touch
- Объём духового шкафа 38 л
- 3 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Автоматика жарения», «Попкорн»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Технология Quick&Gentle (сокращение времени приготовления)
- Режим СВЧ с электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Термощуп
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Покрытие камеры PerfectClean
- Стеклянный лоток (2), решётка
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 448-452 мм

Комбинированные духовые шкафы с электромагнитными волнами Dialog oven

DO 7860

20786045RU сталь CleanSteel

20786015RU бриллиантовый белый Brilliant White

20786025RU чёрный обсидиан Obsidian Black

20786035RU графитовый серый Graphite Grey

- Сенсорное управление M Touch
- Объём прибора 50 л
- 4 уровня противней
- Инновационная технология приготовления M Chef [1]
- Программы Гурмэ Профи со свободным выбором комбинированных режимов и настройкой параметров
- Программы Гурмэ Ассистент с предустановленными параметрами в зависимости от вида продукта
- Автоматические программы M Chef для приготовления меню из нескольких блюд
- 7 комбинированных режимов приготовления (M Chef + традиционные для духового шкафа режимы)
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения»
- Возможность создания персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Регулировка температуры в диапазоне от 30°C до 300°C
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Термощуп
- Пиролиз
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Подсветка BrilliantLight
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

[1] Эм Шеф

Комбинированные плиты серии Range

HR 1936

25193651RU сталь CleanSteel

- Плита комбинированная: комбинация панели газовых конфорок и духового шкафа
- Сенсорное мультиязычное управление M Touch с возможностью перелистывания/прокрутки; стальные поворотные переключатели с кольцевой подсветкой
- Поворотная моторизованная панель управления
- Панель конфорок: 4 газовых конфорки мощностью 1x3300 Вт и 3x2300 Вт + контактный гриль с газовым нагревом (4600 Вт)
- Объём духового шкафа 150 л
- 6 уровней противней в духовом шкафу
- Точная регулировка температуры 30 – 300 °C в духовом шкафу
- Режимы «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения», «Низкотемпературное приготовление» и др.
- Часы
- Таймер
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- 2 пары телескопических направляющих FlexiClip[1] с покрытием PyroFit[2]
- Беспроводной термощуп
- Вертел с приводом
- Пиролиз
- Габариты (Ш x В x Г): 915 x 940-980 x 698 мм

HR 1956

25195651RU сталь CleanSteel

- Плита комбинированная: комбинация панели газовых конфорок, духового шкафа, духового шкафа с СВЧ, подогревателя посуды и пищи
- Сенсорное мультиязычное управление M Touch с возможностью перелистывания/прокрутки; стальные поворотные переключатели с кольцевой подсветкой
- Поворотная моторизованная панель управления
- Панель конфорок: 6 газовых конфорок мощностью 1x3300 Вт и 5x2300 Вт + контактный гриль с газовым нагревом (4600 Вт)
- Объём духового шкафа 84 л, духового шкафа с СВЧ – 43 л
- 5 уровней противней в духовом шкафу, 3 уровня – в духовом шкафу с СВЧ
- 20 режимов (для духового шкафа и духового шкафа с СВЧ)
- Точная регулировка температуры 30 – 300 °C в духовом шкафу, 40 – 80 °C в подогревателе
- Режимы «Конвекция +», «Конвекция с паром», «Автоматика жарения», комбинированные режимы в духовом шкафу с СВЧ
- Часы
- Таймер
- Банк рекомендуемых температур для каждого режима / уровней мощности микроволн для каждого режима
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения
- Холодный фронт
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- 2 пары телескопических направляющих FlexiClip с покрытием PyroFit
- Беспроводной (духовой шкаф) и проводной (духовой шкаф с СВЧ) термощуп
- Вертел с приводом
- Пиролиз
- Габариты (Ш x В x Г): 1220 x 940-980 x 698 мм

[1] ФлексиКлип
[2] ПироФит

Отдельно стоящие пароварки

DG 6010

23601020RU чёрный обсидиан Obsidian Black

- Технология MonoSteam[1]
- Управление с помощью сенсорных кнопок EasySensor[2]
- Объём 24 л
- 3 уровня
- Регулировка температуры от 40°C до 100°C
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- Габариты (Ш x В x Г): 495 x 372 x 327 мм

[1] МоноСтим
[2] ИзиСэнсор

Встраиваемые пароварки

DG 2740

23274040RU сталь CleanSteel

- Технология DualSteam[1]
- Управление с помощью сенсорных кнопок EasySensor
- Объём 40 л
- 4 уровня
- Разнообразные автоматические программы
- Функция поддержания тепла
- Регулировка температуры от 40°C до 100°C
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 448-452 мм

DG 2840

23284040RU сталь CleanSteel

23284010RU бриллиантовый белый Brilliant White

23284020RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23284030RU графитовый серый Graphite Grey

- Технология DualSteam
- Управление с помощью сенсорных кнопок EasySensor
- Объём 40 л
- 4 уровня
- Разнообразные автоматические программы
- Функция поддержания тепла
- Регулировка температуры от 40°C до 100°C
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 448-452 мм

DG 7240

23724040RU сталь CleanSteel

- Технология DualSteam
- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Объём 40 л
- 4 уровня
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Бланширование», «Консервирование»
- Функция поддержания тепла
- Регулировка температуры от 40°C до 100°C
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 448-452 мм

DG 7440

23744040RU сталь CleanSteel

23744010RU бриллиантовый белый Brilliant White

23744020RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23744030RU графитовый серый Graphite Grey

- Технология DualSteam
- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Объём 40 л
- 4 уровня
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide[2]», «Бланширование», «Консервирование»
- 20 персональных программ
- Функция поддержания тепла
- Регулировка температуры от 40°C до 100°C
- Банк рекомендуемых температур
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 448-452 мм

[1] ДуалСтим
[2] Су-вид

Встраиваемые комби-пароварки

DGC 7440

23744042RU сталь CleanSteel

23744012RU бриллиантовый белый Brilliant White

23744022RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23744032RU графитовый серый Graphite Grey

- Технология DualSteam
- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Объём 48 л
- 3 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide», «Конвекция +», «Комби-режимы»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Функция Mix&Match[1] (приготовление меню)
- Моторная лифтовая панель
- Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
- Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Банк рекомендуемых температур
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Подсветка BrilliantLight
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 448-452 мм

DGC 7440 X

23744062RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23744052RU бриллиантовый белый Brilliant White

23744072RU графитовый серый Graphite Grey

- Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Технология DualSteam
- Объём 48 л
- 3 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide», «Конвекция +», «Комби-режимы»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Функция Mix&Match (приготовление меню)
- Моторная лифтовая панель
- Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
- Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Банк рекомендуемых температур
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Подсветка BrilliantLight
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 448-452 мм

DGC 7640

23764042RU сталь CleanSteel

23764012RU бриллиантовый белый Brilliant White

23764022RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23764032RU графитовый серый Graphite Grey

- Технология DualSteam
- Сенсорное управление M Touch S
- Объём 48 л
- 3 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide», «Конвекция +», «Комби-режимы»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Функция Mix&Match (приготовление меню)
- Моторная лифтовая панель
- Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
- Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур
- Термощуп
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Подсветка BrilliantLight
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 450-452 мм

[1] Микс энд Мэтч

Встраиваемые комби-пароварки

DGC 7840

23784042RU сталь CleanSteel

23784012RU бриллиантовый белый Brilliant White

23784022RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23784032RU графитовый серый Graphite Grey

- Технология DualSteam
- Сенсорное управление M Touch
- Объём 48 л (камера XL[1])
- 3 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide», «Конвекция +», «Комби-режимы»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Функция Mix&Match (приготовление меню)
- Моторная лифтовая панель
- Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
- Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур
- Беспроводной термощуп
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Подсветка BrilliantLight
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 450-452 мм

DGC 7840 X

23784052RU бриллиантовый белый Brilliant White

23784062RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23784072RU графитовый серый Graphite Grey

- Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
- Сенсорное управление M Touch
- Технология DualSteam
- Объём 48 л (камера XL)
- 3 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide», «Конвекция +», «Комби-режимы»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Функция Mix&Match (приготовление меню)
- Моторная лифтовая панель
- Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
- Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур
- Беспроводной термощуп
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Подсветка BrilliantLight
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 450-452 мм

DGC 7460

23746043RU сталь CleanSteel

23746013RU бриллиантовый белый Brilliant White

23746023RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23746033RU графитовый серый Graphite Grey

- Технология DualSteam
- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Объём 68 л (камера XXL[2])
- 4 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide», «Конвекция +», «Комби-режимы»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Функция Mix&Match (приготовление меню)
- Моторная лифтовая панель
- Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
- Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения, холодный фронт
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Подсветка BrilliantLight
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

[1] ИксЭль
[2] ИксИксЭль

Встраиваемые комби-пароварки

DGC 7460 X

23746053RU бриллиантовый белый Brilliant White

23746063RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23746073RU графитовый серый Graphite Grey

- Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Технология DualSteam
- Объём 68 л (камера XXL)
- 4 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide», «Конвекция +», «Комби-режимы»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Функция Mix&Match (приготовление меню)
- Моторная лифтовая панель
- Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
- Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Система охлаждения, холодный фронт
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Подсветка BrilliantLight
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

DGC 7860

23786043RU сталь CleanSteel

23786013RU бриллиантовый белый Brilliant White

23786023RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23786033RU графитовый серый Graphite Grey

- Технология DualSteam
- Сенсорное управление M Touch
- Объём 68 л (камера XXL)
- 4 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide», «Конвекция +», «Комби-режимы»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Функция Mix&Match (приготовление меню)
- Моторная лифтовая панель
- Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
- Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур
- Беспроводной термощуп
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Подсветка BrilliantLight
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

DGC 7860 X

23786013RU бриллиантовый белый Brilliant White

23786063RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23786073RU графитовый серый Graphite Grey

- Дизайн ArtLine: дизайн без ручек и удобное открывание дверцы Touch2Open
- Сенсорное управление M Touch
- Технология DualSteam
- Объём 68 л (камера XXL)
- 4 уровня противней
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide», «Конвекция +», «Комби-режимы»
- 20 персональных программ
- Функция Crisp function для образования хрустящей корочки
- Функция поддержания тепла
- Функция Mix&Match (приготовление меню)
- Моторная лифтовая панель
- Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
- Регулировка температуры в режиме духового шкафа от 30°C до 225°C
- Банк рекомендуемых температур
- Беспроводной термощуп
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Подсветка BrilliantLight
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 590-595 мм

Встраиваемые пароварки с СВЧ

DGM 7340

23734044RU сталь CleanSteel

- Технология DualSteam
- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Режим СВЧ с электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт (7 ступеней мощности)
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide», «Попкорн»
- 20 персональных программ
- Функция поддержания тепла
- Контейнер для воды с механизмом Push-to-release[1]
- Технология Quick&Gentle (сокращение времени приготовления)
- Объём 40 л
- 4 уровня противней
- Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
- Банк рекомендуемых температур
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 450-452 мм

DGM 7440

23744044RU сталь CleanSteel

23744014RU бриллиантовый белый Brilliant White

23744024RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23744034RU графитовый серый Graphite Grey

- Технология DualSteam
- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Режим СВЧ с электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт (7 ступеней мощности)
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide», «Попкорн»
- 20 персональных программ
- Функция поддержания тепла
- Технология Quick&Gentle (сокращение времени приготовления)
- Контейнер для воды с механизмом Push-to-release
- Объём 40 л
- 4 уровня противней
- Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
- Банк рекомендуемых температур
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 450-452 мм

DGM 7640

23764044RU сталь CleanSteel

23764014RU бриллиантовый белый Brilliant White

23764024RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23764034RU графитовый серый Graphite Grey

- Технология DualSteam
- Сенсорное управление M Touch S
- Объём 40 л
- 4 уровня противней
- Режим СВЧ с электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт (7 ступеней мощности)
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide», «Попкорн»
- 20 персональных программ
- Функция поддержания тепла
- Технология Quick&Gentle (сокращение времени приготовления)
- Контейнер для воды с механизмом Push-to-release
- Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
- Банк рекомендуемых температур
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 450-452 мм

[1] Пуш-ту-релиз

Встраиваемые пароварки с СВЧ

DGM 7840

23784044RU сталь CleanSteel

23784014RU бриллиантовый белый Brilliant White

23784024RU чёрный обсидиан Obsidian Black

23784034RU графитовый серый Graphite Grey

- Технология DualSteam
- Сенсорное управление M Touch
- Объём 40 л
- 4 уровня противней
- Режим СВЧ с электронным управлением мощностью от 80 до 1000 Вт (7 ступеней мощности)
- Разнообразные режимы и автоматические программы, включая «Sous-vide», «Попкорн»
- 20 персональных программ
- Функция поддержания тепла
- Технология Quick&Gentle (сокращение времени приготовления)
- Контейнер для воды с механизмом Push-to-release
- Регулировка температуры в режиме приготовления на пару от 40°C до 100°C
- Банк рекомендуемых температур
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Часы
- Таймер
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Система охлаждения, холодный фронт
- Запас воды примерно на 90 минут приготовления
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 450-452 мм

Вакууматоры

EVS 7010

30701011RU бриллиантовый белый Brilliant White

30701021RU чёрный обсидиан Obsidian Black

30701031RU графитовый серый Graphite Grey

- Встраиваемый вакууматор
- Сенсорная панель управления
- Механизм Push2open [1]
- Подготовка к приготовлению в режиме Sous-vide
- Вакуумирование продуктов, маринование, порционирование, повторное запаивание оригинальной упаковки
- Степени вакуумирования: 1-3
- Степени продолжительности запаивания: 1-3
- Вакуумная камера из нержавеющей стали
- Функция остановки работы
- Габариты прибора (Ш x В): 595 x 141 мм

[1] Пуштуоупен

Подогреватели посуды и пищи Гурмэ

ESW 7010

30701010RU бриллиантовый белый Brilliant White

30701020RU чёрный обсидиан Obsidian Black

30701030RU графитовый серый Graphite Grey

- Вместимость: 6 стандартных комплектов посуды
- Сенсорное управление
- Механизм Push2open
- Точная электронная регулировка температуры от 40°C до 85°C
- Режим приготовления при низкой температуре
- Таймер
- Холодный фронт
- Прорезиненный коврик для предотвращения скольжения посуды
- Возможность комбинирования с кофемашиной
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты прибора (Ш x В): 595 x 141 мм

ESW 7020

30702040RU сталь CleanSteel

30702010RU бриллиантовый белый Brilliant White

30702020RU чёрный обсидиан Obsidian Black

30702030RU графитовый серый Graphite Grey

- Вместимость: 12 стандартных комплектов посуды
- Сенсорное управление
- Механизм Push2open
- Точная электронная регулировка температуры от 40°C до 85°C
- Режим приготовления при низкой температуре
- Таймер
- Холодный фронт
- Прорезиненный коврик для предотвращения скольжения посуды
- Возможность комбинирования с кофемашиной
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты прибора (Ш x В): 595 x 289 мм

ESW 7110

30711040RU сталь CleanSteel

- Вместимость: 6 стандартных комплектов посуды
- Сенсорное управление
- Механизм Push2open
- Точная электронная регулировка температуры от 40°C до 85°C
- Режим приготовления при низкой температуре
- Таймер
- Холодный фронт
- Прорезиненный коврик для предотвращения скольжения посуды
- Возможность комбинирования с кофемашиной
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты прибора (Ш x В): 595 x 141 мм

Отдельно стоящие кофемашины

CM 5310

29531020RU чёрный обсидиан Obsidian Black

29531005RU ежевичный красный Tayberry Red

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Автоматические программы, в т.ч. для приготовления напитков на основе молока
- Функции OneTouch[1] и OneTouch for Two[2]
- Использование второго сорта кофе (молотого), настройка степени помола
- Автоматическая промывка молочных трубок
- Съёмный заварной механизм
- Ёмкость для свежей воды 1,3 л
- Контейнер для кофейных зёрен 200 г
- Функция «Кофейник»
- Термос из нержавеющей стали MB-CM ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Габариты (Ш x В x Г): 241 x 360 x 460 мм

CM 5510

29551004RU розовое золото Rose Gold

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Автоматические программы, в т.ч. для приготовления напитков на основе молока
- Функции OneTouch и OneTouch for Two
- Использование второго сорта кофе (молотого), настройка степени помола
- Автоматическая промывка молочных трубок
- Съёмный заварной механизм
- 2 программируемых профиля
- Ёмкость для свежей воды 1,3 л
- Контейнер для кофейных зёрен 200 г
- Функция «Кофейник»
- Функция приготовления горячей воды
- Термос из нержавеющей стали MB-CM ПРИОБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Габариты (Ш x В x Г): 241 x 360 x 460 мм

CM 6160

29616001RU белый лотос Lotos White

29616020RU чёрный обсидиан Obsidian Black

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Автоматические программы, в т.ч. для приготовления напитков на основе молока
- Подсветка BrilliantLight
- Функции OneTouch и OneTouch for Two
- Использование второго сорта кофе (молотого), настройка степени помола
- Автоматическая промывка молочных трубок
- Съёмный заварной механизм
- 4 программируемых профиля
- Ёмкость для свежей воды 1,8 л
- Контейнер для кофейных зёрен 300 г
- Функция «Кофейник»
- WiFiConn@ct
- Функция приготовления горячей воды
- Габариты (Ш x В x Г): 251 x 359 x 427 мм

CM 6360

29636009RU белый металлик

29636012RU чёрная бронза

29636011RU чёрный металлик

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Автоматические программы, в т.ч. для приготовления напитков на основе молока
- Подсветка BrilliantLight
- Функции OneTouch и OneTouch for Two
- Использование второго сорта кофе (молотого), настройка степени помола
- Автоматическая промывка молочных трубок
- Подогреваемая подставка для чашек
- Съёмный заварной механизм
- 8 программируемых профилей
- Ёмкость для свежей воды 1,8 л
- Контейнер для кофейных зёрен 300 г
- Функция «Кофейник»
- WiFiConn@ct
- Стеклянный молочник в комплекте
- Функция приготовления горячей воды
- Габариты (Ш x В x Г): 251 x 359 x 427 мм

[1] ВанТач
[2] ВанТач фо Ту

Отдельно стоящие кофемашины

CM 6560

29656003RU графитовый серый Graphite Grey

29656013RU чёрный обсидиан Obsidian Black

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Автоматические программы, в т.ч. для приготовления напитков на основе молока
- Подсветка BrilliantLight
- Функции OneTouch и OneTouch for Two
- Использование второго сорта кофе (молотого), настройка степени помола
- Автоматическая промывка молочных трубок
- Подогреваемая подставка для чашек
- Съёмный заварной механизм
- 8 программируемых профилей
- Ёмкость для свежей воды 1,8 л
- Контейнер для кофейных зёрен 300 г
- Функция «Кофейник»
- WiFiConn@ct
- Стеклянный молочник в комплекте
- Функция приготовления горячей воды
- Ваучер на 1 кг кофе и термос-кофейник в комплекте
- Габариты (Ш x В x Г): 251 x 359 x 427 мм

CM 7350

29735010RU бриллиантовый белый Brilliant White

29735020RU чёрный обсидиан Obsidian Black

- Дисплей CM Touch [1]
- Цвет фронтальной панели «алюминий»
- Автоматические программы, в т.ч. для приготовления напитков на основе молока
- Подсветка BrilliantLight
- Функции OneTouch и OneTouch for Two
- Настройка степени помола
- Подогреваемая подставка для чашек
- Автоматическая промывка молочных трубок
- Съёмный заварной механизм
- 8 программируемых профилей
- Функция «Кофейник»
- CupSensor [2] – автоматическое определение высоты чашки
- Подогреваемая подставка для чашек
- Ёмкость для свежей воды 2,2 л
- Контейнер для кофейных зёрен 500 г
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Функция приготовления горячей воды
- Стеклянный молочник в комплекте
- Габариты (Ш x В x Г): 311 x 397 x 445 мм

CM 7750 Coffee Select

29775020RU чёрный обсидиан Obsidian Black

- Дисплей CM Touch
- Цвет фронтальной панели «BlackSteel» [3]
- Автоматические программы, в т.ч. для приготовления напитков на основе молока
- Подсветка BrilliantLight
- Функции OneTouch и OneTouch for Two
- Настройка степени помола
- Подогреваемая подставка для чашек
- Автоматическая промывка молочных трубок
- AutoDescale [4] – полностью автоматический процесс удаления накипи
- Съёмный заварной механизм
- 10 программируемых профилей
- Функция «Кофейник»
- CupSensor – автоматическое определение высоты чашки
- Подогреваемая подставка для чашек
- Ёмкость для свежей воды 2,2 л
- 3 контейнера для зёрен ёмкостью 210/180/150 г, CoffeeSelect [5]
- Контейнер для кофейных зёрен 500 г
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Функция приготовления горячей воды
- Стеклянный молочник в комплекте
- Габариты (Ш x В x Г): 311 x 420 x 445 мм

[1] ЦэЭм Тач
[2] КапСэнсор
[3] БлэкСтил
[4] АутоДискейл
[5] КофеСелект

Встраиваемые кофемашины

CVA 7440

29744040RU сталь CleanSteel

29744010RU бриллиантовый белый Brilliant White

29744020RU чёрный обсидиан Obsidian Black

29744030RU графитовый серый Graphite Grey

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor
- Автоматические программы, в т.ч. для приготовления напитков на основе молока
- Функция «Кофейник»
- Программирование от 1 до 10 профилей пользователя
- Подстраивание насадки для подачи кофе под высоту чашки CupSensor
- Стеклянная ёмкость для молока с системой EasyClick[1], 700 мл
- Подсветка чашек BrilliantLight
- Система помола AromaticSystemFresh[2] – свежесмолотый кофе в каждой порции
- Ёмкость для свежей воды 2,7 л
- 2 контейнера для зёрен 300/300 г
- Контейнер для сбора гущи около 17 порций
- Автоматические программы промывания и очистки
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 450-452 мм

CVA 7840

29784040RU сталь CleanSteel

- Сенсорное управление M Touch с возможностью перелистывания/прокрутки
- Автоматические программы, в т.ч. для приготовления напитков на основе молока
- Функция «Кофейник»
- Программирование от 1 до 10 профилей пользователя
- Подстраивание насадки для подачи кофе под высоту чашки CupSensor
- Стеклянная ёмкость для молока с системой EasyClick, 700 мл
- Подсветка чашек BrilliantLight
- Система помола AromaticSystemFresh – свежесмолотый кофе в каждой порции
- Ёмкость для свежей воды 2,7 л
- 3 контейнера для зёрен 300/150/150 г, CoffeeSelect
- Контейнер для сбора гущи около 17 порций
- Автоматические программы промывания и очистки
- AutoDescale – полностью автоматический процесс удаления накипи
- AutoClean[3] – полностью автоматический процесс очистки трубки подачи молока и обезжиривания заварного механизма
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 450-452 мм

CVA 7845

29784540RU сталь CleanSteel

29784510RU бриллиантовый белый Brilliant White

29784520RU чёрный обсидиан Obsidian Black

29784530RU графитовый серый Graphite Grey

- Сенсорное управление M Touch с возможностью перелистывания/прокрутки
- Автоматические программы, в т.ч. для приготовления напитков на основе молока
- Функция «Кофейник»
- Программирование от 1 до 10 профилей пользователя
- Подстраивание насадки для подачи кофе под высоту чашки CupSensor
- Стеклянная ёмкость для молока с системой EasyClick, 700 мл
- Подсветка чашек BrilliantLight, подсветка внутреннего пространства
- Система помола AromaticSystemFresh – свежесмолотый кофе в каждой порции
- Возможность стационарного подключения воды
- Ёмкость для свежей воды 2,7 л
- 3 контейнера для зёрен 300/150/150 г, CoffeeSelect
- Контейнер для сбора гущи около 17 порций
- Автоматические программы промывания и очистки
- AutoDescale – полностью автоматический процесс удаления накипи
- AutoClean – полностью автоматический процесс очистки трубки подачи молока и обезжиривания заварного механизма
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- MotionReact (датчик приближения): включение подсветки и активация дисплея
- Габариты ниши (Ш x В): 560-568 x 450-452 мм

[1] ИзиКлик
[2] АромэтикСистемФрэш
[3] АутоКлин

Отдельно стоящие микроволновые печи

M 6012 SC

24601250RU сталь CleanSteel

- Объём 26 л
- 17 автоматических программ
- Поворотные переключатели
- Диаметр тарелок до 32 см
- 7 ступеней мощности: 80/150/300/450/600/750/900 Вт
- Кварцевый гриль, мощность гриля: 800 Вт
- Таймер
- Автоматика отключения с акустическим сигналом
- Габариты (Ш x В x Г): 520 x 305 x 422 мм

Встраиваемые микроволновые печи

M 2230 SC

24223020RU чёрный обсидиан Obsidian Black

- Объём 17 л
- Разнообразные автоматические программы
- Диаметр тарелок до 27 см
- 7 ступеней мощности: 80/150/300/450/600/750/900 Вт
- Таймер
- Автоматика отключения с акустическим сигналом
- Габариты ниши (Ш x В): 562-568 x 360-362 мм

M 2240 SC

24224020RU чёрный обсидиан Obsidian Black

- Объём 26 л
- Разнообразные автоматические программы
- Диаметр тарелок до 32 см
- 7 ступеней мощности: 80/150/300/450/600/750/900 Вт
- Таймер
- Автоматика отключения с акустическим сигналом
- Габариты ниши (Ш x В): 562-568 x 450-452 мм

M 7140 TC

24714040RU сталь CleanSteel

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Объём 46 л
- Разнообразные автоматические программы
- Диаметр тарелок до 40 см
- 7 ступеней мощности: 80/150/300/450/600/750/900 Вт
- Таймер
- Автоматика отключения с акустическим сигналом
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Габариты ниши (Ш x В): 562-568 x 450-452 мм

M 7240 TC

24724040RU сталь CleanSteel

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Фронт из нержавеющей стали с покрытием CleanSteel
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Объём 46 л
- Разнообразные автоматические программы
- Диаметр тарелок до 40 см
- 7 ступеней мощности: 80/150/300/450/600/750/900 Вт
- Таймер
- Автоматика отключения с акустическим сигналом
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Габариты ниши (Ш x В): 562-568 x 450-452 мм

M 7244 TC

24724440RU сталь CleanSteel

24724420RU чёрный обсидиан Obsidian Black

24724430RU графитовый серый Graphite Grey

24724410RU бриллиантовый белый Brilliant White

- Управление с помощью сенсорных кнопок DirectSensor S
- Дверца со стеклом CleanGlass
- Объём 46 л
- Разнообразные автоматические программы
- Диаметр тарелок до 40 см
- 7 ступеней мощности: 80/150/300/450/600/750/900 Вт
- Кварцевый гриль, мощность гриля: 1500 Вт
- Таймер
- Автоматика отключения с акустическим сигналом
- Плавный ход дверцы SoftOpen & SoftClose
- Система охлаждения, холодный фронт
- Программирование продолжительности приготовления с автоматическим отключением
- Габариты ниши (Ш x В): 562-568 x 450-452 мм

Электрические панели конфорок

KM 6520 FR

26652010RU

- Широкая плоская рамка
- 4 конфорки HiLight[1] с автоматикой закипания
- Управление EasySelect с жёлтой подсветкой цифр, выбором мощности на цифровой шкале для всех конфорок
- Ступени мощности 1-9
- Функция Stop&Go[2]
- Таймер
- Индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Блокировка включения
- Габариты ниши (Ш x Г): 560 x 490 мм



KM 6520 FL

26652070RU

- Встраивается заподлицо
- 4 конфорки HiLight с автоматикой закипания
- Управление EasySelect с жёлтой подсветкой цифр, выбором мощности на цифровой шкале для всех конфорок
- Ступени мощности 1-9
- Функция Stop&Go
- Таймер
- Индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Блокировка включения
- Габариты ниши (Ш x Г): 570/596 x 470/496 мм (вырез ступенькой)

KM 6522 FR

26652210RU

- Широкая плоская рамка
- 4 конфорки HiLight с автоматикой закипания, одна – с кольцевой и одна – с овальной зоной расширения
- Управление EasySelect с жёлтой подсветкой цифр, выбором мощности на цифровой шкале для всех конфорок
- Ступени мощности 1-9
- Функция Stop&Go
- Таймер
- Индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Блокировка включения
- Габариты ниши (Ш x Г): 750 x 490 мм

KM 6540 FR

26654010RU

- Широкая плоская рамка
- 4 конфорки HiLight с автоматикой закипания, одна – с кольцевой и одна – с овальной зоной расширения
- Управление ComfortSelect[3] с жёлтой подсветкой, выбором мощности на цифровой шкале
- Ступени мощности 1-9
- Функции поддержания тепла, ExraSpeed[4], Stop&Go
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0[5] (модуль XKS 3170 W в комплекте)
- Таймер на 3 символа
- Индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Блокировка включения
- Габариты ниши (Ш x Г): 600 x 500 мм

KM 6542 FR

26654210RU

- Широкая плоская рамка
- 4 конфорки HiLight с автоматикой закипания, одна – с кольцевой и одна – с прямоугольной зоной расширения
- Управление ComfortSelect с жёлтой подсветкой, выбором мощности на цифровой шкале
- Ступени мощности 1-9
- Функции поддержания тепла, ExraSpeed, Stop&Go
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0 (модуль XKS 3170 W в комплекте)
- Таймер на 3 символа
- Индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Блокировка включения
- Габариты ниши (Ш x Г): 750 x 490 мм

KM 6542 FL

26654270RU

- Встраивается заподлицо
- 4 конфорки HiLight с автоматикой закипания, одна – с кольцевой и одна – с прямоугольной зоной расширения
- Управление ComfortSelect с жёлтой подсветкой, выбором мощности на цифровой шкале
- Ступени мощности 1-9
- Функции поддержания тепла, ExraSpeed, Stop&Go
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0 (модуль XKS 3170 W в комплекте)
- Таймер на 3 символа
- Индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Блокировка включения
- Габариты ниши (Ш x Г): 730/756 x 470/496 мм (вырез ступенькой)

[1] ХайЛайт
[2] Стоп энд Гоу
[3] КомфортСелект
[4] ЭкстраСпид
[5] Конактивити 3.0

Электрические панели конфорок

KM 6564 FL

26656470RU

- Встраивается заподлицо
- 4 конфорки HiLight с автоматикой закипания, две – с кольцевой и одна – с прямоугольной зоной расширения
- Управление SmartSelect[1] с жёлтой подсветкой, выбором мощности на цифровой шкале для каждой конфорки, с опцией WipeProtection[2]
- Ступени мощности 1-9
- Функции поддержания тепла, ExtraSpeed, Stop&Go
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0 (модуль XKS 3170 W в комплекте)
- Таймер
- Индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Блокировка включения
- Габариты ниши (Ш x Г): 770/796 x 490/516 мм (вырез ступенькой)

KM 6565 FR

26656500RU

- Выступающая рамка
- 5 конфорок HiLight с автоматикой закипания, две – с кольцевой и одна – с прямоугольной зоной расширения
- Управление SmartSelect с жёлтой подсветкой, выбором мощности на цифровой шкале для каждой конфорки, с опцией WipeProtection
- Ступени мощности 1-9
- Функции поддержания тепла, ExtraSpeed, Stop&Go
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0 (модуль XKS 3170 W в комплекте)
- Таймер
- Индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Блокировка включения
- Габариты ниши (Ш x Г): 916 x 500 мм

[1] СмартСелект
[2] ВайпПротэкшн

Индукционные панели конфорок

KM 7174 FR

26717400RU

- Стальная узкая рамка
- 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, с возможностью объединения в 2 зоны PowerFlex[1]
- Управление поворотными переключателями
- Ступени мощности 1-9
- Функции Stop&Go, Booster[2], TwinBooster[3]
- Функция поддержания тепла
- Защитное отключение
- Защита от перегрева
- Размер ниши (Ш x Г): 780 x 500 мм

KM 7201 FR

26720110RU

- Стальная широкая плоская рамка
- 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания
- Управление EasySelect
- Ступени мощности 1-9 для всех конфорок
- Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Размер ниши (Ш x Г): 560 x 490 мм

KM 7262 FR

26726210RU

- Стальная широкая плоская рамка
- 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, из них одна с прямоугольной зоной расширения
- Управление EasySelect
- Ступени мощности 1-9 для всех конфорок
- Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Размер ниши (Ш x Г): 600 x 500 мм

KM 7414 FX

26741460RU

- Встраивается заподлицо
- 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью объединения в 1 зону PowerFlex
- Управление ComfortSelect
- Ступени мощности 1-9
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Таймер
- Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитное отключение
- Защита установленных режимов
- Защита от перегрева
- Блокировка включения
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Размер ниши (Ш x Г): 730/756 x 470/479 мм (вырез ступенькой)

KM 7464 FR

26746400RU

- Стальная узкая рамка
- 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью объединения в 1 зону PowerFlex
- Управление ComfortSelect
- Ступени мощности 1-9
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Таймер
- Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитное отключение
- Защита установленных режимов
- Защита от перегрева
- Блокировка включения
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Размер ниши (Ш x Г): 560-600 x 490-500 мм

KM 7465 FL

26746570RU

- Два варианта встраивания: сверху и заподлицо, глубина ниши и способ встраивания совместимы с линейкой SmartLine
- 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, с возможностью объединения в 2 зоны PowerFlex
- Управление ComfortSelect
- Ступени мощности 1-9
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Таймер
- Индикаторы остаточного тепла для каждой конфорки
- Защитное отключение
- Защита установленных режимов
- Защита от перегрева
- Блокировка включения
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Размер ниши (Ш x Г): 600 x 500 (при монтаже сверху) или 600/624 x 500/524 мм (вырез ступенькой для монтажа заподлицо)

[1] ПауэрФлекс
[2] Бустер
[3] ТвинБустер

Индукционные панели конфорок

KM 7564 FL

26756470RU

- Два варианта встраивания: сверху и заподлицо, управление, глубина ниши и способ встраивания совместимы с линейкой SmartLine
- 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью объединения в 2 зоны PowerFlex
- Управление SmartSelect
- Ступени мощности 1-9
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Таймер
- Индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Защита от перегрева
- Блокировка включения
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Размер ниши (Ш x Г): 626 x 520 мм

KM 7575 FR

26757500RU

- Стальная широкая плоская рамка
- 6 индукционных конфорок с автоматикой закипания, с возможностью объединения в 3 зоны PowerFlex
- Управление SmartSelect
- Ступени мощности 1-9
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Защитное отключение
- Защита от перегрева
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Размер ниши (Ш x Г): 780 x 500 мм

KM 7617 FX

26761760RU

- Встраивается заподлицо
- Технология FullSurface[1]. Интеллектуальное распознавание посуды. При перемещении посуды подсвечиваются цифры уровня мощности, соответсвующие расположению посуды
- Управление SmartSelect
- Ступени мощности 1-9
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Защита установленных режимов
- Защита от перегрева
- Блокировка включения
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Размер ниши (Ш x Г): 730/756 x 470/479 мм (только заподлицо, вырез ступенькой)

[1] ФулСёрфис

Индукционные панели конфорок

KM 7667 FL

26766770RU

- Два варианта встраивания: сверху и заподлицо, управление, глубина ниши и способ встраивания совместимы с линейкой SmartLine
- Технология FullSurface. Интеллектуальное распознавание посуды. При перемещении посуды подсвечиваются цифры уровня мощности, соответсвующие расположению посуды
- Управление SmartSelect
- Ступени мощности 1-9
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Защита установленных режимов
- Защита от перегрева
- Блокировка включения
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Размер ниши (Ш x Г): 600 x 500 (при монтаже сверху) или 600/624 x 500/524 мм (вырез ступенькой для монтажа заподлицо)

KM 7677 FR

26767700RU

- Стальная узкая рамка
- Технология FullSurface. Интеллектуальное распознавание посуды. При перемещении посуды подсвечиваются цифры уровня мощности, соответсвующие расположению посуды
- Управление SmartSelect
- Ступени мощности 1-9
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Защита установленных режимов
- Защита от перегрева
- Блокировка включения
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Размер ниши (Ш x Г): 780 x 500 мм

KM 7678 FL

26767870RU

- Два варианта встраивания: сверху и заподлицо, управление, глубина ниши и способ встраивания совместимы с линейкой SmartLine
- Технология FullSurface. Интеллектуальное распознавание посуды. При перемещении посуды подсвечиваются цифры уровня мощности, соответсвующие расположению посуды
- Управление SmartSelect
- Ступени мощности 1-9
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Защита установленных режимов
- Защита от перегрева
- Блокировка включения
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Размер ниши (Ш x Г): 780 x 500 (при монтаже сверху) или 780/804 x 500/524 мм (вырез ступенькой для монтажа заподлицо)

Индукционные панели конфорок

KM 7684 FL

26768470RU

- Два варианта встраивания: сверху и заподлицо
- 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, с возможностью объединения в 2 зоны PowerFlex
- Управление SmartSelect
- Ступени мощности 1-9
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Защита от перегрева
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Размер ниши (Ш x Г): 896 x 388 (при монтаже сверху) или 896/920 x 388/412 мм (вырез ступенькой для монтажа заподлицо)

KM 7897 FL

26789770RU

- Встраивание: сверху и заподлицо
- Технология FullSurface. Интеллектуальное распознавание посуды. При перемещении посуды подсвечиваются цифры уровня мощности, соответсвующие расположению посуды
- Управление SmartSelect White [1]
- Ступени мощности 1-9
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Защита установленных режимов
- Защита от перегрева
- Блокировка включения
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Размер ниши (Ш x Г): 916 x 500 (при монтаже сверху) или 916/940 x 500/524 мм (вырез ступенькой для монтажа заподлицо)

KM 7697 FR

26769700RU

- Стальная узкая рамка
- Технология FullSurface. Интеллектуальное распознавание посуды. При перемещении посуды подсвечиваются цифры уровня мощности, соответсвующие расположению посуды
- Управление SmartSelect
- Ступени мощности 1-9
- Функции Stop&Go, Booster, TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Таймер
- Индикатор остаточного тепла
- Защитное отключение
- Защита установленных режимов
- Защита от перегрева
- Блокировка включения
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Размер ниши (Ш x Г): 916 x 500 мм

KM 7679 FR

26767900RU

- Узкая стальная рамка, монтаж сверху
- 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью объединения в 1 зону PowerFlex
- Управление SmartSelect
- Ступени мощности 1-9
- Функция TempControl [2] (3 уровня нагрева)
- Функция Stop&Go
- Booster
- TwinBooster
- Таймер
- Функция поддержания тепла
- Временная блокировка
- Индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Защита от перегрева
- Блокировка запуска
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Функция CookAssist [3]
- Габариты ниши (Ш x Г): 750-780 x 490-500 мм

KM 7879 FL

26787970RU

- Установка сверху или заподлицо
- 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью объединения в 1 зону PowerFlex
- Управление SmartSelect White
- Ступени мощности 1-9
- Функция TempControl (3 уровня нагрева)
- Функция Stop&Go
- Booster
- TwinBooster
- Таймер
- Функция поддержания тепла
- Временная блокировка
- Индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Защита от перегрева
- Блокировка запуска
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Функция CookAssist
- Габариты ниши (Ш x Г): 750-780 x 490-500 (при монтаже сверху) или 750-780/ 804 x 490-500/ 524 (вырез ступенькой для монтажа заподлицо) мм

KM 7689 FL

26768970RU

- Установка сверху или заподлицо
- 4 индукционные конфорки с автоматикой закипания, в т.ч. 2 с возможностью объединения в 1 зону PowerFlex
- Управление SmartSelect
- Ступени мощности 1-9
- Функция TempControl (3 уровня нагрева)
- Функция Stop&Go
- Booster
- TwinBooster
- Таймер
- Функция поддержания тепла
- Временная блокировка
- Индикаторы остаточного тепла
- Защитное отключение
- Защита от перегрева
- Блокировка запуска
- WiFiConn@ct, Con@ctivity 3.0
- Функция CookAssist
- Габариты ниши (Ш x Г): 886-896 x 386-388 (при монтаже сверху) или 886-896/ 920 x 386-388/ 412 (вырез ступенькой для монтажа заподлицо) мм

[1] СмартСелект Уайт [2] ТемпКонтрол [3] КукАсист

Индукционные панели конфорок со встроенной вытяжкой

KMDA 7633 FR

26763301RU

- 2 зоны PowerFlex
- Управление SmartSelect (жёлтые индикаторы)
- Пригодный для мытья в посудомоечной машине жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали
- Распознавание посуды
- TwinBooster
- Функция поддержания тепла
- Функция Stop&Go
- Функция восстановления параметров
- Встроенная вытяжка
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Con@ctivity 3.0
- Размер ниши (Ш x Г): 780 x 500 мм

Панели газовых конфорок

KM 2010

26201050RU

- Нержавеющая сталь
- 4 газовые конфорки для природного, сжиженного газа
- Управление поворотными переключателями
- Электроподжиг одним поворотом переключателя
- Функция GasStop [1]
- Съёмные решётки-держатели из чугуна, покрытые чёрной матовой эмалью
- Габариты ниши (Ш x Г): 560 x 480-490 мм

KM 2034

26203450RU

- Нержавеющая сталь
- 5 газовых конфорок для природного, сжиженного газа, в т.ч. двухконтурный Wok [2]
- Управление поворотными переключателями
- Электроподжиг одним поворотом переключателя
- Функция GasStop
- Съёмные решётки-держатели из чугуна, покрытые чёрной матовой эмалью
- Габариты ниши (Ш x Г): 750 x 480-490 мм

KM 2356-1

26235651RU

- Нержавеющая сталь
- 5 газовых конфорок для природного, сжиженного газа, в т.ч. двухконтурный Wok
- Управление поворотными переключателями
- Электроподжиг одним поворотом переключателя
- Функции GasStop, GasStop&ReStart [3], QuickStart [4]
- Съёмные решётки-держатели из чугуна, покрытые чёрной матовой эмалью
- Кольцо Wok и комбинированная вставка в комплекте
- Габариты ниши (Ш x Г): 862 x 490 мм

KM 3010

26301050RU

- Поверхность из закалённого стекла
- Декоративная планка из нержавеющей стали
- 4 газовые конфорки для природного, сжиженного газа
- Управление поворотными переключателями
- Электроподжиг одним поворотом переключателя
- Функция GasStop
- Съёмные решётки-держатели из чугуна, покрытые чёрной матовой эмалью
- Габариты ниши (Ш x Г): 560-600 x 490-500 мм

KM 3034-1

26303451RU

- Поверхность из закалённого стекла
- Выступающая рамка
- 5 газовых конфорок для природного, сжиженного газа, в т.ч. двухконтурный Wok
- Управление поворотными переключателями
- Электроподжиг одним поворотом переключателя
- Функции GasStop&ReStart, QuickStart
- Таймер
- Защитное отключение
- Индикаторы остаточного тепла
- Кольцо Wok и комбинированная вставка в комплекте
- Габариты ниши (Ш x Г): 750-780 x 490-500 мм

KM 3054-1

26305451RU

- Поверхность из закалённого стекла
- Выступающая рамка
- 5 газовых конфорок для природного, сжиженного газа, в т.ч. двухконтурный Wok
- Управление поворотными переключателями
- Электроподжиг одним поворотом переключателя
- Функции GasStop&ReStart, QuickStart
- Таймер
- Защитное отключение
- Индикаторы остаточного тепла
- Кольцо Wok и комбинированная вставка в комплекте
- Габариты ниши (Ш x Г): 916 x 490-500 мм

[1] ГазСтоп
[2] Вок
[3] ГазСтоп энд РеСтарт
[4] КвикСтарт

Модульные панели SmartLine

CS 7101-1 FL

27710151RU

- Два варианта встраивания: монтаж сверху и монтаж заподлицо
- 1 газовая двухконтурная конфорка Wok для природного, сжиженного газа
- Управление поворотными переключателями
- Функция GasStop
- Решётки можно мыть в посудомоечной машине
- Планка FlameGuard[1] в комплекте
- Размер: 378 x 520 мм

CS 7102-1 FL

27710251RU

- Два варианта встраивания: монтаж сверху и монтаж заподлицо
- 2 газовые конфорки для природного, сжиженного газа
- Управление поворотными переключателями
- Функция GasStop
- Решётки можно мыть в посудомоечной машине
- Планка FlameGuard в комплекте
- Размер: 378 x 520 мм

CS 7641 FL

27764150RU

- Два варианта встраивания: монтаж сверху и монтаж заподлицо
- Индукционная панель Wok с автоматикой закипания и функцией Booster
- Сенсорное управление SmartSelect
- 10 ступеней мощности
- Защитное отключение
- Защита от перегрева
- Сковорода Wok в комплекте
- Функция Stop&Go
- Таймер
- Размер: 378 x 520 мм

CS 7612 FL

27761250RU

- Два варианта встраивания: монтаж сверху и монтаж заподлицо
- 2 индукционных конфорки с PowerFlex
- Сенсорное управление SmartSelect
- 10 ступеней мощности
- TwinBooster
- Защита от перегрева
- Таймер
- Функция поддержания тепла
- Размер: 378 x 520 мм

CS 7632 FL

27763250RU

- Два варианта встраивания: монтаж сверху и монтаж заподлицо
- Тепан яки
- 2 независимо регулируемые зоны
- Сенсорное управление SmartSelect
- Функция Stop&Go
- Функция поддержания тепла
- Размер: 364 x 520 мм

CSDA 7001 FL

27700150RU

- Два варианта встраивания: монтаж сверху и монтаж заподлицо
- Встраиваемая в столешницу вытяжка
- Производительность (интенс.): 535 м^3/час
- Уровень шума (интенс.): 63 дБ
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Функция Con@ctivity 2.0
- Съёмный жироулавливающий фильтр
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: комплект угольных фильтров DKF 1000
- Размер: 378 x 520 мм

[1] ФлэймГард

Встраиваемые вытяжки

DA 2518

28251855RU

- Вытяжной модуль
- Ширина: 110 см
- Производительность (интенс.): 600 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 67 дБ
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 4 x 3 Вт
- Функция Con@ctivity 3.0
- Miele@home [1]
- Остаточный ход мотора
- Съёмный жироулавливающий фильтр
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUU 150 или DUU 151 и комплект угольных фильтров DKF 15-1. В комплект входят два угольных фильтра.

DA 2558

28255855RU

- Вытяжной модуль
- Ширина: 53 см
- Производительность (интенс.): 600 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 67 дБ
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 2 x 3 Вт
- Функция Con@ctivity 3.0
- Остаточный ход мотора
- Съёмный жироулавливающий фильтр
- Miele@home
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUU 150 или DUU 151 и комплект угольных фильтров DKF 15-1. В комплект входят два угольных фильтра.

DA 2578

28257855RU

- Встраиваемая потолочная вытяжка
- Ширина: 70 см
- Производительность (интенс.): 600 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 67 дБ
- Miele@home
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 2 x 3 Вт
- Функция Con@ctivity 3.0
- Остаточный ход мотора
- Съёмный жироулавливающий фильтр
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUU 150 или DUU 151 и комплект угольных фильтров DKF 15-1. В комплект входят два угольных фильтра.

DA 2628

28262855RU

- Вытяжной модуль
- Ширина: 118 см
- Производительность (интенс.): 640 м³/час
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Miele@home
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Остаточный ход мотора
- Светодиодное освещение, 3 x 4,5 Вт
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- 4 съёмных жироулавливающих фильтра
- Функция Con@ctivity 3.0
- Работа в режиме отвода воздуха

DA 2668

28266855RU

- Вытяжной модуль
- Ширина: 58 см
- Производительность (интенс.): 585 м³/час
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Miele@home
- Остаточный ход мотора
- Светодиодное освещение, 4 x 3 Вт
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- 2 съёмных жироулавливающих фильтра
- Функция Con@ctivity 3.0
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: угольный фильтр DKF 19-1

DA 2698

28269855RU

- Вытяжной модуль
- Ширина: 88 см
- Производительность (интенс.): 640 м³/час
- Miele@home
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Остаточный ход мотора
- Светодиодное освещение, 4 x 3 Вт
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- 2 съёмных жироулавливающих фильтра
- Функция Con@ctivity 3.0
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: угольный фильтр DKF 19-1

[1] Милеэтхоум

Встраиваемые вытяжки

DA 3466

28346655RU

- Вытяжка с плоской выдвижной панелью
- Ширина: 60 см
- Производительность (интенс.): 550 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 67 дБ
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 2 x 3 Вт
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- Остаточный ход мотора
- Мотор с двусторонним всасыванием
- Съёмный жироулавливающий фильтр
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUU 151, угольный фильтр DKF 13-1

DA 3496

28349655RU

- Вытяжка с плоской выдвижной панелью
- Ширина: 90 см
- Производительность (интенс.): 550 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 67 дБ
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 2 x 3 Вт
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- Остаточный ход мотора
- Мотор с двусторонним всасыванием
- 2 съёмных жироулавливающих фильтра
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUU 151, угольный фильтр DKF 13-1

DA 3668

28366855RU

ВАЖНО! Сочетание с панелью конфорок с Wi-Fi [1] и Con@ctivity 3.0 **обязательно***

- Вытяжка с плоской выдвижной панелью (моторизованной)
- Ширина: 60 см
- Производительность (интенс.): 640 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 71 дБ
- Miele@home
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 2 x 3 Вт с диммером
- Остаточный ход мотора
- Мотор с двусторонним всасыванием
- Звукопоглощающие маты внутри корпуса вытяжки
- Съёмный жироулавливающий фильтр
- Возможность удалённого управления (модуль DARC 6 в комплекте)
- Функция Con@ctivity 3.0
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUU 150 или DUU 151, угольный фильтр DKF 19-1

DA 3698

28369855RU

ВАЖНО! Сочетание с панелью конфорок с Wi-Fi и Con@ctivity 3.0 **обязательно***

- Вытяжка с плоской выдвижной панелью (моторизованной)
- Ширина: 90 см
- Производительность (интенс.): 640 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 71 дБ
- Miele@home
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 3 x 3 Вт с диммером
- Остаточный ход мотора
- Мотор с двусторонним всасыванием
- Звукопоглощающие маты внутри корпуса вытяжки
- Съёмный жироулавливающий фильтр
- Возможность удалённого управления (модуль DARC 6 в комплекте)
- Функция Con@ctivity 3.0
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUU 150 или DUU 151, угольный фильтр DKF 19-1

DA 6890 (Levantar [2])

28689050RU

- Встраиваемая в столешницу вытяжка
- Ширина: 91,6 см (идеально сочетается с панелью конфорок KM 6381)
- Производительность (интенс.): 725 м³/час
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 48 x 0,15 Вт
- Остаточный ход мотора (15 мин)
- Мотор с двусторонним всасыванием
- 2 жироулавливающих фильтра
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUU 151, угольный фильтр DKF 22-1

[1] Вай-Фай
[2] Левантар

* Для основных функций вытяжки требуются панель конфорок Miele, поддерживающая функцию соединения по Wi-Fi, и наличие соединения Wi-Fi. Для использования всех функций вытяжки требуются приложение Miele@mobile, стандартное мобильное устройство и самая последняя версия программного обеспечения вытяжки. Пульт дистанционного управления в комплекте не поставляется!

Островные декоративные вытяжки

DA 4208 D (Puristic Plus[1])

28420850RU

- Ширина: 90 см
- Производительность (интенс.): 700 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 67 дБ
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Miele@home
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 4 x 3 Вт
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- Остаточный ход мотора
- Мотор с двусторонним всасыванием
- Звукопоглощающие маты внутри корпуса вытяжки
- 3 съёмных жироулавливающих фильтра
- Функция Con@ctivity 3.0
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUI 32, угольный фильтр DKF 12-1

DA 4208 V D (Puristic Varia[2])

28420855RU

- Ширина: 90 см
- Производительность (интенс.): 700 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 67 дБ
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Miele@home
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 4 x 3 Вт
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- Остаточный ход мотора
- Мотор с двусторонним всасыванием
- Звукопоглощающие маты внутри корпуса вытяжки
- 3 съёмных жироулавливающих фильтра
- Функция Con@ctivity 3.0
- Мотор постоянного тока
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUI 32, угольный фильтр DKF 12-1

DA 6698 D

28669855RU DA6698 D Puristic Edition[3] 6000 CLST

28669845RU DA6698 D Puristic Edition 6000 OBSW

28669835RU DA6698 D Puristic Edition 6000 BRWS

- Ширина: 90 см
- Производительность (интенс.): 750 м³/час
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Miele@home
- Светодиодное освещение, 4 x 3 Вт
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- Остаточный ход мотора
- Мотор с двусторонним всасыванием
- Звукопоглощающие маты внутри корпуса вытяжки
- 3 съёмных жироулавливающих фильтра
- Функция Con@ctivity 3.0
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUI 32, угольный фильтр DKF 12-1

[1] Пьюристик Плюс
[2] Пьюристик Вариа
[3] Пьюристик Эдишн

Островные декоративные вытяжки

DA 6708 D

28670855RU DA6708 D Aura Edition[1] 6000 CLST

28670845RU DA6708 D Aura Edition 6000 OBSW

28670835RU DA6708 D Aura Edition 6000 BRWS

- Ширина: 100 см
- Производительность (интенс.): 600 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 62 дБ
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Miele@home
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 4 x 3 Вт
- Остаточный ход мотора
- Мотор с односторонним всасыванием
- 2 съёмных жироулавливающих фильтра
- Функция Con@ctivity 3.0
- Работа в режиме рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: угольный фильтр DKF 21-1

DA 7378 AURA[2]

28737835RU

- Диаметр корпуса вытяжки (в сложенном состоянии): 50 см
- Корпус раздвигается до 70 см
- Высота корпуса вытяжки 40 см
- Высота подвесных тросов 70-100 см (регулируемая)
- Функции ароматизации и увлажнения воздуха в помещении
- Производительность (интенс.): 600 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 73 дБ
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Miele@home
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение: 2 полукруглых контура LED[3], 4 цвета (RGBW – красный, зелёный, синий, белый), управление освещением только через приложение
- Остаточный ход мотора
- Мотор с односторонним всасыванием
- 1 съёмный жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- WiFiConn@ct, управление вытяжкой через приложение Miele@mobile
- Функция Con@ctivity 3.0
- Работа только в режиме рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: реактивируемый угольный фильтр DKF 28-R, абсорбирующий влагу фильтр DAEF 28, ароматизатор для вытяжки «Summer Garden»[4]

PUR 98 D

28410857RU

- Ширина: 90 см
- Производительность (интенс.): 650 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 69 дБ
- Корпус из нержавеющей стали
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 4 x 3 Вт
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- Съёмный жироулавливающий фильтр
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUI 32, угольный фильтр DKF 12-1

[1] Аура Эдишн
[2] АУРА
[3] ЛЭД
[4] Самер Гарден

Настенные декоративные вытяжки

DA 4298 W (Puristic plus)

28429850RU

- Ширина: 90 см
- Производительность (интенс.): 640 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 65 дБ
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Miele@home
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 3 x 3 Вт
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- Остаточный ход мотора
- Мотор с двусторонним всасыванием
- Звукопоглощающие маты внутри корпуса вытяжки
- 3 съёмных жироулавливающих фильтра
- Функция Con@ctivity 3.0
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUW 20, угольный фильтр DKF 12-1

DA 5798 W Next Step[1]

28579850RU

- Ширина: 90 см
- Производительность (интенс.): 620 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 64 дБ
- Корпус из нержавеющей стали и стекла
- Miele@home
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 2 x 4,5 Вт
- Функция Con@ctivity 3.0
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- Съёмный жироулавливающий фильтр
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUW 20, угольный фильтр DKF 12-1

DA 6096 W (Black Wing[2])

28609640RU

- Ширина: 89,8 см
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 2 x 4,5 Вт
- Мотор с двусторонним всасыванием
- 1 съёмный жироулавливающих фильтр
- Короб для вытяжки DADC 6000 приобретается дополнительно
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: угольный фильтр DKF 25-1

DA 6498 W

28649840RU чёрный обсидиан Obsidian Black

- Ширина: 90 см
- Производительность (интенс.): 610 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 64 дБ
- Корпус из стекла в цвете «Чёрный обсидиан»
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, с диммером
- Остаточный ход мотора
- Мотор с двусторонним всасыванием
- 1 съёмный жироулавливающий фильтр
- WiFiConn@ct
- Функция Con@ctivity 3.0
- Работа в режиме рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: угольный фильтр DKF 25-1

[1] Нэкст Стэп
[2] Блэк Винг

Настенные декоративные вытяжки

DA 6698 W

28669850RU DA6698 W Puristic Edition 6000 CLST

28669840RU DA6698 W Puristic Edition 6000 OBSW

28669830RU DA6698 W Puristic Edition 6000 BRWS

- Ширина: 90 см
- Производительность (интенс.): 640 м^3/час
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Miele@home
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 3 x 3 Вт
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- Остаточный ход мотора
- Мотор с двусторонним всасыванием
- Звукопоглощающие маты внутри корпуса вытяжки
- 3 съёмных жироулавливающих фильтра
- Функция Con@ctivity 3.0
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUW 20, угольный фильтр DKF 12-1

DA 6999 W Pearl[1]

28699930RU вытяжка настенная DA6999W BRWS

- Ширина: 90 см
- Производительность (интенс.): 640 м^3/час
- Уровень шума (интенс.): 65 дБ
- Корпус из нержавеющей стали и стекла
- Miele@home
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение 4 цветов (RGBW – красный, зелёный, синий, белый), управление освещением только через приложение
- Функция Con@ctivity 3.0
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- Съёмный жироулавливающий фильтр
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: угольный фильтр DKF 25-1

DA 7198 W

28719840RU чёрный обсидиан Obsidian Black

28719860RU графитовый серый Graphite Grey

- Ширина: 88 см
- Производительность (интенс.): 600 м^3/час
- Уровень шума (интенс.): 72 дБ
- Корпус с тремя декоративными элементами из стекла в цвет вытяжки
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, с диммером
- Остаточный ход мотора
- Мотор с двусторонним всасыванием
- 1 съёмный жироулавливающий фильтр
- WiFiConn@ct
- Функция Con@ctivity 3.0
- Работа в режиме рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: угольный фильтр DKF 11-1

[1] Пэрл

Настенные декоративные вытяжки
Вытяжки для монтажа под навесной шкаф

PUR 68 W

28416854RU вытяжка настенная PUR68W EDST

- Ширина: 60 см
- Производительность (интенс.): 650 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 67 дБ
- Корпус из нержавеющей стали
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 2 x 3 Вт
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- Съёмный жироулавливающий фильтр
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUW 20, угольный фильтр DKF 12-1

PUR 98 W

28419854RU вытяжка настенная PUR98W EDST

- Ширина: 90 см
- Производительность (интенс.): 650 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 67 дБ
- Корпус из нержавеющей стали
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Автоматическое отключение интенсивной ступени мощности
- Светодиодное освещение, 3 x 3 Вт
- Кнопки со светодиодными индикаторами
- Съёмный жироулавливающий фильтр
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: монтажный комплект DUW 20, угольный фильтр DKF 12-1

DA 1260

28126055RU

- Ширина 60 см
- Производительность (интенс.): 545 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 74 дБ
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Светодиодное освещение
- Покрытие CleanCover [1]
- 2 съёмных жироулавливающих фильтра
- Работа в режиме отвода воздуха и рециркуляции
- Дополнительно приобретаемые принадлежности для режима рециркуляции: угольный фильтр DKF 18-1

DA 9091 W

28909140RU чёрный обсидиан Obsidian Black

28909160RU графитовый серый Graphite Grey

- Ширина: 88 см
- Производительность (интенс.): 675 м³/час
- Уровень шума (интенс.): 69 дБ
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный
- Светодиодная подсветка, 1 x 3,2 Вт
- Сенсорное управление на стеклянной поверхности
- Съёмный жироулавливающий фильтр, пригодный для мытья в посудомоечной машине
- Полочка для хранения специй в комплекте
- Короб для вытяжки DADC 9000 из нержавеющей стали приобретается дополнительно
- Угольный фильтр DKF-29 для работы в режиме рециркуляции приобретается дополнительно

[1] КлинКавер

Встраиваемые вытяжки Range
Настенные декоративные вытяжки Range

DAR 1135

28113550RU сталь CleanSteel

- Встраиваемая вытяжка (вытяжной модуль) для плиты комбинированной HR1936
- Работа в режиме отвода воздуха
- Удобное для чистки покрытие CleanCover
- 3 пригодных для мытья в посудомоечной машине жироулавливающих фильтра из нержавеющей стали
- Светодиодное освещение
- Ширина – 85 см
- Производительность (интенс.) – 650 м^3/час
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный

DAR 1155

28115550RU сталь CleanSteel

- Встраиваемая вытяжка (вытяжной модуль) для плиты комбинированной HR1956
- Работа в режиме отвода воздуха
- Удобное для чистки покрытие CleanCover
- 4 пригодных для мытья в посудомоечной машине жироулавливающих фильтра из нержавеющей стали
- Светодиодное освещение
- Ширина – 115,5 см
- Производительность (интенс.) – 650 м^3/час
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный

DAR 1235

28123550RU сталь CleanSteel

- Настенная вытяжка для плиты комбинированной HR1936
- Работа в режиме отвода воздуха
- Удобное для чистки покрытие CleanCover
- 3 пригодных для мытья в посудомоечной машине жироулавливающих фильтра из нержавеющей стали
- Светодиодное освещение
- Ширина – 91,4 см
- Производительность (интенс.) – 650 м^3/час
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный

DAR 1255

28125550RU сталь CleanSteel

- Настенная вытяжка для плиты комбинированной HR1956
- Работа в режиме отвода воздуха
- Удобное для чистки покрытие CleanCover
- 4 пригодных для мытья в посудомоечной машине жироулавливающих фильтра из нержавеющей стали
- Светодиодное освещение
- Ширина – 121,9 см
- Производительность (интенс.) – 650 м^3/час
- Скоростные режимы: 3 + интенсивный

Посудомоечные машины
Отдельно стоящие 60 см / Отдельно стоящие 45 см

G 5000 SC BRWS*

21500016RU бриллиантовый белый BRWS

- Отдельно стоящая модель
- 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash[1]
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Короба FlexLine[2]
- Выдвижной поддон для столовых приборов
- Система защиты от протечек Waterproof[3]
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 845 x 600 мм

G 5000 SC*

21500018RU сталь CLST

- Отдельно стоящая модель
- 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Короба FlexLine
- Выдвижной поддон для столовых приборов
- Система защиты от протечек Waterproof
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 845 x 600 мм

G 5210 SC BRWS

21521016RU бриллиантовый белый BRWS

- Отдельно стоящая модель
- 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Короба FlexLine
- Поддон 3D MultiFlex[4]
- Сенсорная сушка SensorDry[5]
- Функция AutoOpen[6]
- Система защиты от протечек Waterproof
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 845 x 600 мм

G 5430 SC BRWS

21543016RU бриллиантовый белый BRWS

- Отдельно стоящая модель
- 5 программ мытья, в т.ч. QuickPowerWash
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- 9 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Короба FlexLine
- Выдвижной поддон для столовых приборов
- Система защиты от протечек Waterproof
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 448 x 845 x 600 мм

PG 8130 Professional[7]

61813006RKU белый

- Отдельно стоящая модель, 8 программ мытья
- 13 стандартных комплектов посуды
- 5 циклов мытья в день, самое короткое время выполнения программы 17 минут
- Закрывание дверцы без усилий ComfortClose[8]
- Функция AutoOpen
- Короб для столовых приборов
- Система защиты от протечек Waterproof
- Электрическое подключение 3 фазы + нейтраль 400 В 50 Гц (возможность переключения на 230 В 50 Гц)
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 845 x 600 мм
- Вес нетто: 62 кг

PG 8133 SCVi Professional

61813362RKU сталь

- Полновстраиваемая модель, 8 программ мытья
- 14 стандартных комплектов посуды
- 5 циклов мытья в день, самое короткое время выполнения программы 17 минут
- Закрывание дверцы без усилий ComfortClose
- Функция AutoOpen
- Выдвижной короб для столовых приборов
- Программа Гигиены
- Система защиты от протечек Waterproof
- Электрическое подключение 3 фазы + нейтраль 400 В 50 Гц (возможность переключения на 230 В 50 Гц)
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 845 x 570 мм
- Вес нетто: 56 кг

[1] КвикПауэрВош
[2] ФлексЛайн
[3] Вотэрпруф
[4] 3Дэ МультиФлекс
[5] СэнсорДрай
[6] АутоОупен
[7] Профэшнл
[8] КомфортКлоуз

* Доступна с 4 квартала 2021, наличие уточняйте у продавцов-консультантов.

Посудомоечные машины
Встраиваемые 60 см

G 5000 SCi*

21500057RU сталь CLST

- Встраиваемая модель с открытой панелью управления
- 5 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Короба FlexLine
- Выдвижной поддон для столовых приборов
- Система защиты от протечек Waterproof
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 805 x 570 мм

G 7910 SCi

21791054RU чёрный обсидиан Obsidian Black

- Встраиваемая модель с открытой панелью управления
- Сенсорное управление M Touch S
- Подсветка BrilliantLight
- 13 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Система автоматического дозирования с PowerDisk
- Программная опция IntenseZone
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- Половинная загрузка
- Сенсорная сушка SensorDry
- Короба FlexLine
- Поддон 3D MultiFlex
- Функция AutoOpen
- Система защиты от протечек Waterproof
- WiFiConn@ct
- Функция EcoFeedback
- Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare
- AutoStart
- Уровень шума 42 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 805 x 570 мм

G 5210 SCi

21521057RU сталь CLST

- Встраиваемая модель с открытой панелью управления
- 5 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Короба FlexLine
- Поддон 3D MultiFlex
- Сенсорная сушка SensorDry
- Функция AutoOpen
- Система защиты от протечек Waterproof
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 805 x 570 мм

G 7310 SCi

21731056RU бриллиантовый белый Brilliant White

- Встраиваемая модель с открытой панелью управления
- Сенсорное управление
- 10 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Система автоматического дозирования с PowerDisk[1]
- Программная опция IntenseZone[2]
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- Половинная загрузка
- Сенсорная сушка SensorDry
- Короба FlexLine
- Поддон 3D MultiFlex
- Функция AutoOpen
- Система защиты от протечек Waterproof
- WiFiConn@ct
- Функция EcoFeedback[3]
- Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare[4]
- AutoStart[5]
- Уровень шума 43 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 805 x 570 мм

[1] ПауэрДиск
[2] ИнтэнсЗон
[3] ЭкоФидбэк
[4] БриллиантГласКеа
[5] АутоСтарт

* Доступна с 4 квартала 2021, наличие уточняйте у продавцов-консультантов.

Посудомоечные машины
Полновстраиваемые 60 см

G 5050 SCVi *

21505062RU сталь CLST

- Полновстраиваемая модель
- 5 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Короба FlexLine
- Выдвижной поддон для столовых приборов
- Система защиты от протечек Waterproof
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 805 x 570 мм

G 5260 SCVi

21526062RU сталь CLST

- Полновстраиваемая модель
- 5 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Короба FlexLine
- Поддон 3D MultiFlex
- Сенсорная сушка SensorDry
- Функция AutoOpen
- Система защиты от протечек Waterproof
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 805 x 570 мм

G 5265 SCVi XXL

21526562RU сталь CLST

- Полновстраиваемая модель XXL
- 5 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Короба FlexLine
- Поддон 3D MultiFlex
- Сенсорная сушка SensorDry
- Функция AutoOpen
- Система защиты от протечек Waterproof
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 845 x 570 мм

* Доступна с 4 квартала 2021, наличие уточняйте у продавцов-консультантов.

Посудомоечные машины
Полновстраиваемые 60 см

G 7150 SCVi

21715062RU нержавеющая сталь

- Полновстраиваемая модель
- 8 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Программная опция IntenseZone
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- Половинная загрузка
- Сенсорная сушка SensorDry
- Короба FlexLine
- Поддон 3D MultiFlex
- Функция AutoOpen
- Система защиты от протечек Waterproof
- Функция EcoFeedback
- Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare
- Уровень шума 44 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 805 x 570 мм

G 7360 SCVi

21736062RU нержавеющая сталь/чёрный

- Полновстраиваемая модель
- Сенсорное управление
- 10 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Система автоматического дозирования с PowerDisk
- Программная опция IntenseZone
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- Половинная загрузка
- Сенсорная сушка SensorDry
- Короба FlexLine
- Поддон 3D MultiFlex
- Функция AutoOpen
- Система защиты от протечек Waterproof
- WiFiConn@ct
- Функция EcoFeedback
- Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare
- AutoStart
- Уровень шума 43 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 805 x 570 мм

G 7560 SCVi

21756062RU нержавеющая сталь/чёрный

- Полновстраиваемая модель
- Сенсорное управление
- Подсветка BrilliantLight
- 13 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Система автоматического дозирования с PowerDisk
- Программная опция IntenseZone
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- Половинная загрузка
- Сенсорная сушка SensorDry
- Короба FlexLine
- Поддон 3D MultiFlex
- Функция AutoOpen
- Система защиты от протечек Waterproof
- WiFiConn@ct
- Функция EcoFeedback
- Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare
- AutoStart
- Уровень шума 42 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 805 x 570 мм

Посудомоечные машины
Полновстраиваемые 60 см

G 7590 SCVi K2O

21759062RU нержавеющая сталь/чёрный

- Полновстраиваемая модель
- Сенсорное управление
- Подсветка BrilliantLight
- 13 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Система автоматического дозирования с PowerDisk
- Программная опция IntenseZone
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- Половинная загрузка
- Сенсорная сушка SensorDry
- Короба FlexLine
- Поддон 3D MultiFlex
- Функция AutoOpen
- Открывание дверцы при помощи стука Knock2open[1]
- Система защиты от протечек Waterproof
- WiFiConn@ct
- Функция EcoFeedback
- Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare
- AutoStart
- Уровень шума 42 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 805 x 570 мм

G 7960 SCVi K2O

21796062RU нержавеющая сталь/чёрный

- Полновстраиваемая модель
- Сенсорное управление M Touch Vi[2]
- Подсветка BrilliantLight
- 13 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Система автоматического дозирования с PowerDisk
- Программная опция IntenseZone
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- Половинная загрузка
- Сенсорная сушка SensorDry
- Короба FlexLine
- Поддон 3D MultiFlex
- Функция AutoOpen
- Открывание дверцы при помощи стука Knock2open
- Система защиты от протечек Waterproof
- WiFiConn@ct
- Функция EcoFeedback
- Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare
- AutoStart
- Уровень шума 42 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 805 x 570 мм

G 7965 SCVi K2O XXL

21796562RU нержавеющая сталь/чёрный

- Полновстраиваемая модель XXL
- Сенсорное управление M Touch Vi
- Подсветка BrilliantLight
- 13 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- 14 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Система автоматического дозирования с PowerDisk
- Программная опция IntenseZone
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- Половинная загрузка
- Сенсорная сушка SensorDry
- Короба FlexLine
- Поддон 3D MultiFlex
- Функция AutoOpen
- Открывание дверцы при помощи стука Knock2open
- Система защиты от протечек Waterproof
- WiFiConn@ct
- Функция EcoFeedback
- Технология бережного ухода за бокалами BrilliantGlassCare
- AutoStart
- Уровень шума 42 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 598 x 845 x 570 мм

[1] Ноктуоупен
[2] Эм Тач Ви

Посудомоечные машины
Полновстраиваемые 45 см

G 5481 SCVi

21548162RU сталь CLST

- Полновстраиваемая модель
- 5 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- 9 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Короба FlexLine
- Выдвижной поддон для столовых приборов
- Система защиты от протечек Waterproof
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 448 x 805 x 570 мм

G 5690 SCVi

21569062RU сталь CLST

- Полновстраиваемая модель
- 8 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- 9 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Короба FlexLine
- Выдвижной поддон для столовых приборов
- Сенсорная сушка SensorDry
- Функция AutoOpen
- Система защиты от протечек Waterproof
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 448 x 805 x 570 мм

G 5890 SCVi

21589062RU сталь CLST

- Полновстраиваемая модель
- 8 программ мытья, в т.ч. QuickPower-Wash
- Программные опции «Экспресс», «Особенно чисто», «С дополнительной сушкой»
- 9 комплектов посуды
- Отсрочка старта 24 ч
- Короба FlexLine
- Выдвижной поддон для столовых приборов
- Сенсорная сушка SensorDry
- Функция AutoOpen
- Подсветка BrilliantLight
- WiFiConn@ct
- Система защиты от протечек Waterproof
- Уровень шума 45 дБ
- Габариты (Ш x В x Г): 448 x 805 x 570 мм

Холодильники и морозильники
Отдельно стоящие морозильники / холодильно-морозильные комбинации

FN 28062 ws

37280620OER белый

- Отдельно стоящий морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 257 л
- Система VarioRoom[1], NoFrost[2]
- Ручка EasyOpen[3]
- 8 морозильных боксов
- Габариты (В x Ш x Г): 1840 x 600 x 630 мм

FN 28263 ws

37282630OER белый

- Отдельно стоящий морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 270 л
- Суперзамораживание
- 8 морозильных боксов
- Светодиодная подсветка морозильной камеры
- Система VarioRoom, NoFrost
- Ручка Click2open[4]
- Габариты (В x Ш x Г): 1850 x 600 x 675 мм

KFN 16947 D ed/cs

38169470OER нержавеющая сталь CleanSteel

- Отдельно стоящий холодильник-морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 418 л, зона охлаждения: 303 л, из них зона PerfectFresh[5]: 103 л, зона замораживания: 115 л
- Автоматика суперохлаждения / оттаивания / суперзамораживания
- 4 переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляемая, 2 бокса PerfectFresh, 3 морозильных бокса
- Светодиодная подсветка
- Гидравлический доводчик двери SoftClose, система EasyOpen
- Система VarioRoom, DynaCool[6], Comfort-Clean[7], NoFrost
- Подставка для яиц, маслёнка
- Габариты (В x Ш x Г): 2020 x 750 x 630 мм

[1] ВарриоРум
[2] НоуФрост
[3] ИзиОупен
[4] Кликтуоупен
[5] ПёрфектФрэш
[6] ДюнаКул
[7] КомфортКлин

Холодильники и морозильники
Отдельно стоящие холодильно-морозильные комбинации

KFN 28132 D ws

38281320OER белый

- Отдельно стоящий холодильник-морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 304 л, зона охлаждения: 209 л, зона замораживания: 95 л
- Суперохлаждение/суперзамораживание
- 1 бокс для овощей и фруктов
- 3 морозильных бокса
- Светодиодная подсветка
- Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost
- Утопленная ручка
- 3 переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляемая
- Форма для льда
- Габариты (В x Ш x Г): 1861 x 600 x 657 мм

KFN 29162 D

38291620OER белый

38291621OER нержавеющая сталь

- Отдельно стоящий холодильник-морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 338 л, зона охлаждения: 243 л, зона замораживания: 95 л
- Суперохлаждение/суперзамораживание
- 1 бокс для овощей и фруктов
- 3 морозильных бокса
- Светодиодная подсветка
- Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost
- Утопленная ручка
- 4 переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляемая
- Форма для льда, полочка для бутылок
- Габариты (В x Ш x Г): 2011 x 600 x 657 мм

KFN 29233 D WS

38292335OER белый

- Отдельно стоящий холодильник-морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 361 л, зона охлаждения: 260 л, зона замораживания: 101 л
- Суперохлаждение/суперзамораживание
- 1 бокс для овощей и фруктов с зоной DailyFresh[1]
- 3 морозильных бокса
- Светодиодная подсветка
- Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost
- Ручка Clik2open
- 3 переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляемая
- Подставка для яиц, полочка для бутылок, форма для льда
- Габариты (В x Ш x Г): 2010 x 600 x 675 мм

[1] ДэйлиФрэш

Холодильники и морозильники
Отдельно стоящие холодильно-морозильные комбинации

KFN 29283 D

38292835OER нержавеющая сталь CleanSteel

38292836OER BlackBoard Edition[1]

- Отдельно стоящий холодильник-морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 343 л, зона охлаждения: 141 л, зона PerfectFresh: 97, зона замораживания: 101 л
- Суперохлаждение/суперзамораживание
- 2 бокса PerfectFresh
- 3 морозильных бокса
- Светодиодная подсветка
- Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost
- Ручка Clik2open
- 3 переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляемая
- Подставка для яиц, полочка для бутылок, форма для льда
- Габариты (В x Ш x Г): 2010 x 600 x 675 мм

KFN 29483 D edt/cs

38294835OER нержавеющая сталь CleanSteel

- Отдельно стоящий холодильник-морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 343 л, зона охлаждения: 141 л, зона PerfectFresh: 97, зона замораживания: 101 л
- Суперохлаждение/суперзамораживание
- 2 бокса PerfectFreshPro[2]
- 3 морозильных бокса
- Подсветка FlexiLight[3]
- Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost
- Ручка Clik2open
- Гидравлический доводчик двери SoftClose
- 3 переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляемая
- Подставка для яиц, маслёнка, полочка для бутылок, форма для льда
- Габариты (В x Ш x Г): 2010 x 600 x 675 мм

KFN 29683 D

38296835OER чёрный обсидиан Obsidian Black

38296836OER бриллиантовый белый Brilliant White

- Отдельно стоящий холодильник-морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 343 л, зона охлаждения: 141 л, зона PerfectFresh: 97, зона замораживания: 101 л
- Суперохлаждение/суперзамораживание
- 2 бокса PerfectFreshPro
- 3 морозильных бокса
- Подсветка FlexiLight
- Светодиодная подсветка морозильной камеры
- Система VarioRoom, ComfortClean, DynaCool, NoFrost
- Ручка Clik2open
- Гидравлический доводчик двери SoftClose
- 3 переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляемая
- Подставка для яиц, маслёнка, полочка для бутылок , форма для льда
- Габариты (В x Ш x Г): 2010 x 600 x 685 мм

[1] БлэкБорд Эдишн
[2] ПёрфектФрэш Про
[3] ФлексиЛайт

Холодильники и морозильники
Отдельно стоящие модели Side-by-Side

KS 28423 D ed/cs

36284230OER нержавеющая сталь CleanSteel

- Отдельно стоящий холодильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 390 л, зона охлаждения 390 л
- Автоматика суперохлаждения / оттаивания
- 5 переставляемых по высоте полочки (3 с подсветкой FlexiLight), 1 не переставляемая, 2 бокса для овощей и фруктов
- Гидравлический доводчик двери Soft-Close
- Ручка Click2Open
- DynaCool, ComfortClean
- Подставка для яиц, маслёнка
- Miele@Home (необходимо дополнительно приобрести модуль XKS 3100 W)
- Габариты (В x Ш x Г): 1850 x 600 x 675 мм

FNS 28463 ed/cs

37284630OER нержавеющая сталь CleanSteel

- Отдельно стоящий морозильник с генератором льда (жёсткое подключение к воде)
- Дверной упор левый, переставляемый
- Общий объём: 262 л, зона замораживания: 262 л
- Автоматика суперзамораживания
- 7+2 морозильных боксов
- IceMaker[1] с подключением к воде
- Гидравлический доводчик двери Soft-Close
- Ручка Click2Open
- Система VarioRoom, NoFrost
- Miele@Home (необходимо дополнительно приобрести модуль XKS 3100 W)
- Габариты (В x Ш x Г): 1850 x 600 x 675 мм

KFNS 28463 E ed/cs

38284630OER нержавеющая сталь CleanSteel

- Отдельно стоящий холодильник-морозильник с генератором льда (жёсткое подключение к воде)
- Дверной упор левый, переставляемый
- Общий объём: 298 л, зона охлаждения: 172 л, зона замораживания: 126 л
- Автоматика оттаивания / суперзамораживания
- 1 переставляемая по высоте полочка, 1 – непереставляемая, 2 бокса PerfectFresh, 3+2 морозильных бокса
- IceMaker с подключением к воде
- Гидравлический доводчик двери Soft-Close
- Ручка Click2Open
- Система VarioRoom, DynaCool, Comfort-Clean, NoFrost
- Габариты (В x Ш x Г): 1850 x 600 x 675 мм

[1] АйсМэйкер

Холодильники и морозильники
Встраиваемые морозильники

F 31202 Ui

37312020OER

- Встраиваемый под столешницу морозильник
- Жёсткое крепление мебельного фронта
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 95 л, зона замораживания: 95 л
- Автоматика суперзамораживания
- 3 выдвижных морозильных бокса
- Форма для льда
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 820-870 x 600 x 550 мм

FNS 37402 i

37374021OER

- Встраиваемый морозильник
- Жёсткое крепление мебельного фронта
- Дверной упор правый, переставляемый
- Светодиодная подсветка
- Общий объём: 210 л, зона замораживания: 210 л
- Автоматика суперзамораживания, система NoFrost
- 8 выдвижных морозильных боксов
- Гидравлический доводчик двери SoftClose
- Система VarioRoom
- 1 ячейка для кубиков льда, 2 аккумулятора холода
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 1772-1778 x 560-570 x ≥550

FSN 37405 i

- Встраиваемый морозильник
- Жёсткое крепление мебельного фронта
- Дверной упор правый, переставляемый
- Светодиодная подсветка
- Общий объём: 210 л, зона замораживания: 210 л
- Автоматика суперзамораживания, система NoFrost
- 8 выдвижных морозильных боксов
- Гидравлический доводчик двери SoftClose
- Система VarioRoom
- 1 ячейка для кубиков льда, 2 аккумулятора холода
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 1772-1778 x 560-570 x ≥550

Холодильники и морозильники
Встраиваемые холодильники

K 31222 Ui

36312220OER

- Встраиваемый под столешницу холодильник
- Жёсткое крепление мебельного фронта
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 136 л, зона охлаждения: 136 л
- Автоматика оттаивания
- 3 переставляемые по высоте полочки
- 1 подставка для яиц
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 820-870 x 600 x ≥550 мм

K 37222 iD

36372220OER

- Встраиваемый холодильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 334 л, зона охлаждения: 334 л
- Автоматика суперохлаждения/оттаивания
- 7 переставляемых по высоте полочек, 1 – неперестaвляемая, 2 бокса для овощей и фруктов
- Светодиодная подсветка
- DynaCool, ComfortClean
- Подставка для яиц
- Габариты (В x Ш x Г): 1770 x 559 x 544 мм

Холодильники и морозильники
Встраиваемые холодильники/
Встраиваемые холодильно-морозильные комбинации

K 37272 iD

36372720OER

- Встраиваемый холодильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 308 л, зона охлаждения: 216 л, зона PerfectFresh: 92 л
- Автоматика суперохлаждения/оттаивания
- 6 переставляемых по высоте полочек, 1 – непереставляемая, 3 бокса PerfectFresh
- Светодиодная подсветка
- DynaCool, ComfortClean
- Подставка для яиц
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 1772-1788 x 560-570 x ≥550 мм

K 37672 iD

36376720OER

- Встраиваемый холодильник
- Жёсткое крепление мебельного фронта
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 301 л, из них зона PerfectFreshPro: 90 л
- Автоматика суперохлаждения/оттаивания
- 6 переставляемых по высоте полочек, 1 – непереставляемая, 3 бокса PerfectFreshPro
- Подсветка FlexiLight
- Гидравлический доводчик двери SoftClose
- DynaCool, ComfortClean
- WiFiConn@ct (модуль XKS 3130 W приобретается дополнительно)
- Подставка для яиц, маслёнка
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 1772-1788 x 560-570 x ≥550 мм

KF 37122 iD

38371220OER

- Встраиваемый холодильник-морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 287 л, зона охлаждения: 229 л, зона замораживания: 58 л
- Автоматика суперохлаждения / оттаивания / суперзамораживания
- 5 переставляемых по высоте полочек, 1 – непереставляемая, 1 бокс для овощей и фруктов, 2 морозильных бокса
- Светодиодная подсветка
- Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean
- Подставка для яиц
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 1772-1788 x 560-570 x ≥550 мм

Холодильники и морозильники
Встраиваемые холодильно-морозильные комбинации

KFN 37282 iD

38372820OER

- Встраиваемый холодильник-морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 242 л, зона охлаждения: 111 л, зона PerfectFresh: 68 л, зона замораживания: 63 л
- Автоматика суперохлаждения / оттаивания / суперзамораживания
- 3 переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляемая, 2 бокса PerfectFresh, 3 морозильных бокса
- Светодиодная подсветка
- Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost
- Подставка для яиц
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 1772-1788 x 560-570 x ≥550 мм

KFN 37452 iDE

38374520OER

- Встраиваемый холодильник-морозильник с генератором льда MyIce[1]
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 256 л, зона охлаждения: 196 л, зона замораживания: 60 л
- Автоматика суперохлаждения / оттаивания / суперзамораживания
- 3 переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляемая, 1 бокс для овощей и фруктов, 3 морозильных бокса, ледогенератор MyIce
- Подсветка FlexiLight
- Гидравлический доводчик двери SoftClose
- Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost
- Подставка для яиц, маслёнка
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 1772-1788 x 560-570 x ≥550 мм

KF 37673 iD

38376730OER

- Встраиваемый холодильник-морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 266 л, зона охлаждения: 140 л, зона PerfectFresh Pro: 68 л, зона замораживания: 58 л
- Автоматика суперохлаждения / оттаивания / суперзамораживания
- 4 переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляемая, 2 бокса PerfectFresh Pro, 2 морозильных бокса
- Подсветка FlexiLight
- Информационная система PerfectFrech Pro
- Гидравлический доводчик двери SoftClose
- Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean
- Подставка для яиц, маслёнка
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 1772-1788 x 560-570 x ≥550/560 мм

[1] МайАйс

Холодильники и морозильники
Встраиваемые холодильно-морозильные комбинации

KFN 37682 iD

38376820OER

- Встраиваемый холодильник-морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 242 л, зона охлаждения: 111 л, зона PerfectFresh Pro: 68 л, зона замораживания: 63 л
- Автоматика суперохлаждения / оттаивания / суперзамораживания
- 3 переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляемая, 2 бокса PerfectFresh Pro, 3 морозильных бокса
- Подсветка FlexiLight
- Информационная система PerfectFrech Pro
- Гидравлический доводчик двери SoftClose
- Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost
- Подставка для яиц, маслёнка
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 1772-1788 x 560-570 x ≥550 мм

KFNS 37432 iD

38374321OER

- Встраиваемый холодильник-морозильник, модель Side-by-Side
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 261 л, зона охлаждения: 198 л, зона замораживания: 63 л
- Автоматика суперохлаждения / оттаивания / суперзамораживания
- 3 переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляемая, 1 бокс для овощей и фруктов, 3 морозильных бокса
- Подсветка FlexiLight
- Гидравлический доводчик двери SoftClose
- Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost
- Подставка для яиц, маслёнка
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 1772-1788 x 560-570 x ≥550/560 мм

KFN 37692 iDE

38376920OER нержавеющая сталь CleanSteel

- Встраиваемый холодильник-морозильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 233 л, зона охлаждения: 109 л, зона PerfectFresh Pro: 67 л, зона замораживания: 57 л
- Автоматика суперохлаждения / оттаивания / суперзамораживания
- 3 переставляемые по высоте полочки, 1 – непереставляемая, 2 бокса PerfectFresh Pro, 4 морозильных бокса
- Подсветка FlexiLight
- Информационная система PerfectFrech Pro
- Гидравлический доводчик двери SoftClose
- Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost
- Подставка для яиц, маслёнка
- Генератор дльда IceMaker
- Стационарное подключение к воде
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 1772-1788 x 560-570 x ≥550 мм

Холодильно-морозильное оборудование MasterCool
Морозильники MasterCool

F 2411 Vi

37241101OER

- Встраиваемый морозильник
- Жёсткое крепление мебельного фронта
- Дверной упор левый
- Механизм открывания дверей Push2open (возможен выбор механизма Pull2open[1])
- Общий объём: 226 л, зона замораживания: 226 л
- Генератор льда IceMaker с подключением к воде
- Автоматика суперзамораживания
- Технология NoFrost
- Управление MasterSensor[2]
- Подсветка BrilliantLight
- Система EasyClean[3]
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Возможно комбинирование Side-by-Side
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 2134-2164 x 457-460 x ≥629 мм

F 2671 Vi

37267101OER

- Встраиваемый морозильник
- Жёсткое крепление мебельного фронта
- Дверной упор левый
- Механизм открывания дверей Push2open (возможен выбор механизма Pull2open)
- Общий объём: 318 л, зона замораживания: 318 л
- Диспенсер для льда и холодной воды
- Автоматика суперзамораживания
- Технология NoFrost
- Управление MasterSensor
- Подсветка BrilliantLight
- Система EasyClean
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Возможно комбинирование Side-by-Side
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 2134-2164 x 610-613 x ≥629 мм

F 2811 Vi

37281101OER

- Встраиваемый морозильник
- Жёсткое крепление мебельного фронта
- Дверной упор левый, переставляемый
- Механизм открывания дверей Push2open (возможен выбор механизма Pull2open)
- Общий объём: 429 л, зона замораживания: 429 л
- Автоматика суперзамораживания
- Технология NoFrost
- Управление MasterSensor
- Подсветка BrilliantLight
- Система EasyClean
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Возможно комбинирование Side-by-Side
- Габариты ниши: 762-765 x 2134-2164 x 629 мм

[1] Пултуоупен
[2] МастерСэнсор
[3] ИзиКлин

Холодильно-морозильное оборудование MasterCool
Холодильники MasterCool

K 2801 Vi

36280101OER

- Встраиваемый холодильник
- Жёсткое крепление мебельного фронта
- Дверной упор правый, переставляемый
- Механизм открывания дверей Push2open (возможен выбор механизма Pull2open)
- Общий объём: 463 л, зона охлаждения: 416 л, зона MasterFresh[1]: 47 л
- Автоматика суперохлаждения
- Управление MasterSensor
- Подсветка BrilliantLight
- Системы DynaCool, SelfClose[2], EasyClean
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Возможно комбинирование Side-by-Side
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 2134-2164 x 762-765 x ≥629 мм

K 2901 Vi

38290101OER

- Встраиваемый холодильник
- Жёсткое крепление мебельного фронта
- Дверной упор правый, переставляемый
- Механизм открывания дверей Push2open (возможен выбор механизма Pull2open)
- Общий объём: 567 л, зона охлаждения: 509 л, зона MasterFresh: 58 л
- Автоматика суперохлаждения
- Управление MasterSensor
- Подсветка BrilliantLight
- Системы DynaCool, SelfClose, EasyClean
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Возможно комбинирование Side-by-Side
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 2134-2164 x 914-918 x ≥629 мм

[1] МастерФрэш
[2] СэлфКлоуз

Холодильно-морозильное оборудование MasterCool

KF 2901 Vi

38290101OER

- Встраиваемый холодильник-морозильник
- Жёсткое крепление мебельного фронта
- Дверной упор правый, переставляемый
- Механизм открывания дверей Push2open (возможен выбор механизма Pull2open)
- Общий объём: 505 л, зона охлаждения: 347 л, зона замораживания: 124 л, зона MasterFresh: 34 л
- Автоматика суперохлаждения / суперзамораживания
- Технология NoFrost
- Управление MasterSensor
- Подсветка BrilliantLight
- Системы SelfClose, EasyClean, DynaCool, DuplexCool Pro[1]
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Возможно комбинирование Side-by-Side
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 2134-2164 x 914-918 x ≥629 мм

KF 2981 Vi

38298101OER

- Встраиваемый холодильник-морозильник
- Жёсткое крепление мебельного фронта
- Модель FrenchDoor[2]
- Механизм открывания дверей Push2open (возможен выбор механизма Pull2open)
- Общий объём: 502 л, зона охлаждения: 344 л, зона замораживания: 124 л, зона MasterFresh: 34 л
- Автоматика суперохлаждения / суперзамораживания
- Технология NoFrost
- Управление MasterSensor
- Подсветка BrilliantLight
- Системы SelfClose, EasyClean, DynaCool, DuplexCool Pro
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Возможно комбинирование Side-by-Side
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 2134-2164 x 914-918 x ≥629 мм

KWT 2671 ViS

36267105OER

- Встраиваемый винный холодильник
- Жёсткое крепление мебельного фронта
- Дверной упор левый, переставляемый
- Механизм открывания дверей Push2open (возможен выбор механизма Pull2open)
- Общий объём: 361 л, зона охлаждения: 361 л (91 бутылка 0,75 л)
- Дверца из тонированного стекла (защита от УФ-лучей)
- 3 независимые температурные зоны, диапазон температур 3-18°C
- 9 деревянных полок FlexiFrame[3]
- Управление MasterSensor
- Подсветка BrilliantLight
- Система DynaCool
- Хранение вина при пониженной вибрации
- WiFiConn@ct, подключение к мобильному приложению Miele@Mobile
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 2134-2164 x 610-613 x ≥629 мм

[1] ДюплексКул Про
[2] ФрэнчДор
[3] ФлексиФрэйм

Винные холодильники
Отдельно стоящие винные холодильники

KWT 6834 SGS

36683400OER

- Отдельно стоящий винный холодильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Общий объём: 505 л, зона охлаждения: 505 л (178 бутылок 0,75 л)
- Дверца из тонированного стекла (защита от УФ лучей)
- 3 независимые температурные зоны, диапазон температур 5-20 °C
- Электронное управление TouchControl [1]
- Деревянные решётки FlexiFrame с планками для надписей (10 уровней)
- «Набор сомелье» (1 держатель для бокалов, 1 ящик для принадлежностей и хранения открытой бутылки, 2 декантера, 1 презентер)
- Гидравлический доводчик двери SoftClose
- Хранение вина при пониженной вибрации
- Габариты (В x Ш x Г): 1920 x 700 x 745 мм

[1] ТачКонтрол
[2] Эктив ЭарКлин
[3] ФлексиФрэйм Плюс

Винные холодильники
Встраиваемые винные холодильники

KWT 6321 UG

36632100OER

- Встраиваемый под столешницу винный холодильник
- Дверной упор правый
- Дверца из тонированного стекла (защита от УФ лучей)
- Светодиодная подсветка
- Общий объём: 95 л, зона охлаждения: 95 л (34 бутылок 0,75 л)
- 2 независимые температурные зоны, диапазон температур 5-20 °C
- Хранение вина при пониженной вибрации
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 820-870 x 610 x ≥555 мм

KWT 6722 iGS

36672220OER чёрный обсидиан Obsidian Black

- Встраиваемый винный холодильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Открывание дверцы Push2open
- Дверца из тонированного стекла (защита от УФ лучей)
- Светодиодная подсветка
- «Набор сомелье»
- 8 полок FlexiFrame с планками для надписей
- Общий объём: 271 л, зона охлаждения: 271 л (83 бутылок 0,75 л без «Набора сомелье» внутри)
- 2 независимые температурные зоны, диапазон температур 5-20 °C
- Хранение вина при пониженной вибрации
- Гидравлический доводчик двери SoftClose
- WiFiConn@ct (модуль XKS 3130 W приобретается дополнительно)
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 1772-1788 x 560-570 x 550 мм

KWT 6322 UG

36632200OER

- Встраиваемый под столешницу винный холодильник
- Дверной упор правый
- Дверца из тонированного стекла (защита от УФ лучей)
- Светодиодная подсветка
- Общий объём: 95 л, зона охлаждения: 95 л (34 бутылок 0,75 л)
- 2 независимые температурные зоны, диапазон температур 5-20 °C
- Хранение вина при пониженной вибрации
- Система SoftClose
- Технология открывания Push2open
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 820-870 x 610 x ≥555 мм

KWT 7112 iG

36711200OER сталь CleanSteel

36711202OER графитовый серый Graphite Grey

36711201OER чёрный обсидиан Obsidian Black

- Встраиваемый винный холодильник
- Дверной упор: снизу
- Общий объём: 46 л, зона охлаждения 46 л (18 бутылок 0,75 л)
- Без ручек – технология Push2open
- Светодиодное освещение
- Фильтр Active AirClean[1] и индикатор замены
- Амортизатор двери SoftClose
- Управление: TouchControl
- 3 полки (2 из которых FlexiFrame Plus[2])
- DynaCool
- Размеры ниши (В x Ш): 450-452 x 560-568 x ≥550 мм

KWT 6422 iG

36642220OER чёрный обсидиан Obsidian Black

- Встраиваемый винный холодильник
- Дверной упор правый, переставляемый
- Открывание дверцы Push2open
- Возможность установки Side-by-Side с колонной из 2-х встраиваемых приборов для приготовления пищи / напитков высотой по 45 см
- Дверца из тонированного стекла (защита от УФ лучей)
- Светодиодная подсветка
- 4 полки (из них 2 FlexiFrame с планками для надписи)
- Общий объём: 104 л, зона охлаждения: 104 л (33 бутылок 0,75 л)
- 2 независимые температурные зоны, диапазон температур 5-20 °C
- Хранение вина при пониженной вибрации
- Гидравлический доводчик двери SoftClose
- WiFiConn@ct (модуль XKS 3130 W приобретается дополнительно)
- Габариты ниши (В x Ш x Г): 874-890 x 560-570 x 550 мм

[1] Эктив ЭарКлин
[2] ФлексиФрэйм Плюс

Аксессуары
для духовых шкафов, духовых шкафов с СВЧ

HFC 70-C

10581490

1 пара телескопических направляющих FlexiClip для духовых шкафов серии H27xx и H28xx, а также духовых шкафов серии Active[1] (H2265-1 B, H2265-1 BP, H2265 B, H2265 BP) с объёмом рабочей камеры 76л (H 2265 B и H 2265 BP)

HFC 71

09520660

1 пара телескопических направляющих FlexiClip с покрытием PerfectClean для духовых шкафов H71xx B, H72xx B, H73xx B, H74xx B, для комби-пароварок DGC7xxx XL

HFC 72

09520670

1 пара телескопических направляющих FlexiClip с покрытием PyroFit для духовых шкафов H71xx BP, H72xx BP, H73xx BP, H74xx BP

HFC 92

09520710

1 пара телескопических направляющих FlexiClip с покрытием PyroFit для духовых шкафов H 7000 шириной 90 см

HBB 71

09519820 PerfectClean антрацит

Противень для духовых шкафов H 2xxx с объёмом рабочей камеры 76 л, H 7xxx шириной 60 см

HBBL 60

07832550 PerfectClean серый

Противень с перфорацией для духовых шкафов шириной 60 см с объёмом рабочей камеры 76 л

HBBL 71

09520620 PerfectClean антрацит

Противень с перфорацией для духовых шкафов H 2xxx с объёмом рабочей камеры 76 л, H 7xxx шириной 60 см

HUBB 71

09519840 PerfectClean антрацит

Универсальный противень для духовых шкафов H 2xxx с объёмом рабочей камеры 76 л, H 7xxx шириной 60 см

HUBB 90

06949760 PerfectClean серый

Универсальный противень для духовых шкафов H 5xxx шириной 90 см

HUBB 91

09520680 PerfectClean антрацит

Универсальный противень для духовых шкафов H 7xxx шириной 90 см

HGBB 71

09520630 PerfectClean антрацит

Поддон для жира для духовых шкафов H 2xxx с объёмом рабочей камеры 76 л, H 7xxx шириной 60 см

HGBB 91

09520690 PerfectClean антрацит

Поддон для жира для духовых шкафов H 7xxx шириной 90 см

[1] Эктив

Аксессуары
для духовых шкафов, духовых шкафов с СВЧ

HBBR 72

09520640 PyroFit

Решётка для выпечки и запекания для духовых шкафов H 2xxx с объёмом рабочей камеры 76 л, H 7xxx шириной 60 см

HBD 60-22

05136950

Крышка для форм HUB 5000-M / HUB 5001-M

HBD 60-35

05136960

Крышка для форм HUB 5000-XL / HUB 5001-XL

HUB 5000-M

10314250 PerfectClean

Форма универсальная PerfectClean для всех духовых шкафов серии H 5000, H 6000 (кроме компактных духовых шкафов с СВЧ), а также панелей конфорок HiLight. Максимальное наполнение: 5 кг (8–10 порций)

HUB 5001-XL

10314310 PerfectClean

Форма универсальная PerfectClean для всех духовых шкафов H 5000, H 6000 (кроме компактных духовых шкафов с СВЧ), а также всех панелей конфорок, кроме газовых. Максимальное наполнение: 8 кг (16 – 20 порций). В компактных духовых шкафах – только без крышки

HGS 100

04317620

Стеклянный поддон для H 5000 BM, H 6000 BM

HBF 27-1

9520720 PerfectClean

Круглая форма для запекания

HBFL 27-1

9520730 PerfectClean

Круглая форма для запекания с эмблемой

HEG

03985271

Ручка для извлечения противней



HSE

01009230

Шашлычница для H7xxx BP

HGH

01104460

Устройство для приготовления птицы для H7xxx BP

Принадлежности и аксессуары к плитам и вытяжкам Range

DKF 24-1

28996352USA

Угольный фильтр DKF24-1 для работы в режиме рециркуляции вытяжек Range (для DAR1235).

DRDC 3606

28996335D нержавеющая сталь

Декоративный камин для DAR1235, В x Ш x Г 152 x 913 x 340 мм для облицовки воздуховода

DRDC 3612

28996336D нержавеющая сталь

Декоративный камин для DAR1235, В x Ш x Г 305 x 913 x 340 мм для облицовки воздуховода

DRDC 3618

28996337D нержавеющая сталь

Декоративный камин для DAR1235, В x Ш x Г 457 x 913 x 340 мм для облицовки воздуховода

DRDC 3624

28996338D нержавеющая сталь

Декоративный камин для DAR1235, В x Ш x Г 610 x 913 x 340 мм для облицовки воздуховода

DRDC 4806

28996339D нержавеющая сталь

Декоративный камин для DAR1255, В x Ш x Г 152 x 1218 x 340 мм для облицовки воздуховода

DRDC 4812

28996340D нержавеющая сталь

Декоративный камин для DAR1255, В x Ш x Г 305 x 1218 x 340 мм для облицовки воздуховода

DRDC 4818

28996341D нержавеющая сталь

Декоративный камин для DAR1255, В x Ш x Г 457 x 1218 x 340 мм для облицовки воздуховода

DRDC 4824

28996342D нержавеющая сталь

Декоративный камин для DAR1255, В x Ш x Г 457 x 1218 x 340 мм для облицовки воздуховода

RBS 36

28996360USA нержавеющая сталь

Стеновая панель RBS для комбинирования вытяжки Range и плиты Range, В x Ш 40 x 36 дюймов (508 x 916 мм) для HR1936

RBS 48

28996361USA нержавеющая сталь

Стеновая панель RBS для комбинирования вытяжки Range и плиты Range, В x Ш 40 x 48 дюймов (508 x 1218 мм) для HR1956

DRUU 36

28996344D стекло

Комплект для переоборудования в режим рециркуляции вытяжек Range (для DAR1235)

Принадлежности и аксессуары к плитам и вытяжкам Range



HBBR 36-2

22996279USA фарфор

Решётка для выпечки и запекания с покрытием PyroFit для HR1936



HBBR 48-2

22996280USA нержавеющая сталь

Решётка для выпечки и запекания с покрытием PyroFit для HR1956

HDGR 30

22996269USA стекло

Вращающийся вертел HDGR 30 для HR1956

DEXT 6890

09937020 нержавеющая сталь

Комплект переоборудования для вытяжки DA6890 (Levantar)

Аксессуары к пароваркам и пароваркам с СВЧ

DGG 1/1

10170290 нержавеющая сталь

Контейнер (без перфорации) для DG27xx, DG28xx, DG7xxx и пароварок с СВЧ DGM7xxx, ёмкость 4 л

DGG 2

05001390 нержавеющая сталь

Контейнер (без перфорации) для пароварок серии DG6xxx, ёмкость 2,5 л

DGG 3

05001400 нержавеющая сталь

Контейнер (без перфорации) для пароварки (кроме пароварок под давлением и пароварок серии DG7xxx), ёмкость 4 л

DGG 7

08019361 нержавеющая сталь

Контейнер (без перфорации) для пароварок серии DG6xxx, ёмкость 4 л

DGGL 1/1

10170300 нержавеющая сталь

Перфорированный контейнер для пароварок DG27xx, DG28xx, DG7xxx и с СВЧ DGM7xxx, ёмкость 4 л

DGGL 4

05379570 нержавеющая сталь

Перфорированный контейнер для пароварок DG6xxx, ёмкость 4 л

Аксессуары к пароваркам и пароваркам с СВЧ

DGGL 5

08019293 нержавеющая сталь

Перфорированный контейнер для пароварок DG6xxx, ёмкость 2,5 л

DGGL 6

08019294 нержавеющая сталь

Перфорированный контейнер для пароварок DG6xxx, ёмкость 4 л

DGGL 8

08227240 нержавеющая сталь

Перфорированный контейнер для пароварок DG6xxx, ёмкость 4 л

DGGL 12

08249430 нержавеющая сталь

Перфорированный контейнер из нержавеющей стали, ёмкость 3,3 л

DGD

08109071 нержавеющая сталь

Крышка для контейнеров DGG 2, DGG 7

DGMS 1/1

10168180 стекло

Стеклянный поддон для пароварок с СВЧ DGM7xxx. Для приготовления пищи с использованием микроволн или как поддон для сбора жидкости при приготовлении на пару

DGSE 1

09438520 фарфор

Сервировочный лоток с возможностью использования совместно с DGG 14,2 и DGGL 1,5. Подходит также для приготовления в духовых шкафах (нагрев до 230°C), в подогревателях пищи

Аксессуары к вакууматорам

VB 1828

10380620

Пакеты для вакууматора 180 x 280 мм

VB 2435

10380630

Пакеты для вакууматора 240 x 350 мм

Аксессуары к кофемашинам

MB-CM

11574240

Стеклянная ёмкость для молока для отдельно стоящих кофемашин, ёмкость 0,7 л

CJ

10694310

Термос для отдельно стоящих и встраиваемых кофемашин с функцией «Кофейник», ёмкость 1 л

Силиконовая смазка

05132001

Силиконовая смазка для ухода за заварным механизмом и уплотнителями в кофемашинах

Кофе Miele

11229620 Кофе Cafe Crema[1] (250 г)

11229630 Кофе Cafe Crema (4 x 250 г)

- Для приготовления напитков на основе кофе
- 100% арабика, собранная и бережно обжаренная специально для Miele
- Сбалансированный букет с цветочно-фруктовыми нотками и сладковатым послевкусием

11229640 Кофе Espresso[2] (250 г)

11229650 Кофе Espresso (4 x250 г)

- Идеален для приготовления эспрессо с особенно интенсивным вкусом и пряным шоколадным ароматом
- 80 % зёрен арабики, 20 % зёрен робусты
- Мягкий букет с ноткой шоколада и пряностей

11229680 Кофе OneForAll[3] (250 г)

11229690 Кофе OneForAll (4 x 250 г)

- Для приготовления идеального эспрессо, кофе и кофейных напитков с добавлением молока
- 100% арабика
- Бережная ручная обжарка с постоянным контролем качества
- Мягкий букет с бархатистым сливочным вкусом с лёгкой кислинкой

11229660 Кофе Decaf[4] (250 г)

11229670 Кофе Decaf (4 x 250 г)

- Универсальный кофейный бленд без кофеина
- 100 % арабика
- Бережная ручная обжарка с постоянным контролем качества
- Для декофеинизации применяется бережный биологический процесс

[1] Кафе Крема
[2] Эспрессо
[3] ВанФорОлл
[4] Дэкаф

Аксессуары к модульным панелям SmartLine

CSGP

10009310

Пластина для гриля Гурмэ, оптимизированная для зоны PowerFlex индукционных панелей конфорок Miele



CSGP 1300

07094100

Пластина для гриля для CS 1312, 30 см (чугун)

CSGP 1400

07094120

Пластина для гриля для CS 1322, 40 см (чугун)

CSZL 1500

09102880

Монтажная планка для модульных панелей CombiSet[1]

CSWP 1400

07132780

Сковорода Wok (сталь)

CSAD 1300

07094140

Крышка для панелей Combi[2], 30 см (сталь)



CSAD 1400

07094150

Крышка для панелей Combi, 40 см (сталь)

Аксессуары к панелям конфорок

Лезвия для скребка для очистки стеклокерамики

04380630 нержавеющая сталь

Лезвия для скребка для очистки стеклокерамики, 10 шт

Скребок для очистки стеклокерамики

01065471 нержавеющая сталь

Скребок для удаления пригоревших и присохших загрязнений со стеклокерамических панелей конфорок

Набор форсунок для сжиженного газа

07130410
Подходит к панели газовых конфорок KM 2034

07138030
Подходит к панели газовых конфорок KM 2010

09231730
Подходит к панели газовых конфорок KM 3010

09336500
Подходит к панели газовых конфорок KM 2356

09231900
Подходит к панели газовых конфорок KM 3034

[1] КомбиСэт
[2] Комби

Аксессуары к вытяжкам

Ароматизатор Summer Garden

11385840

Ароматизатор к вытяжке DA 7378 с цветочными нотами апельсина и жасмина. Без аллергенных отдушек.

DADC 6000

28996355D

Короб для вытяжки DA 6096 W

28996367D

Короб для вытяжки DA 6996

DADC 9000

28996408D

Камин для вытяжки DA 9090 W и DA 9091 W

DAEF 28-1

11348050

Абсорбирующий влагу угольный фильтр к вытяжке DA 7378

DKF 11-1 No smell[1]

07353170

Угольный фильтр для DA 59xx W



DKF 12-1 No smell

06228731

Угольный фильтр для DA 420-6, DA 420V-6, DA 6296 D, DA 6690, DA 429-6, DA 6296 W, DA 6690 W

DKF12-R

10271450

Реактивируемый угольный фильтр для вытяжек. Реактивация в духовом шкафу каждые 6 месяцев. Увеличенный срок службы – 3 года. Совместимость с моделями вытяжек аналогична DKF 12-1

DKF 13-1 No smell

06485741

Угольный фильтр для вытяжек DA 3466, DA 3496

DKF 15-1 No smell

06938631

Угольный фильтр для вытяжки DA 2xxx

DKF 18-1 No smell

09162160

Угольный фильтр для вытяжки DA1160 / DA1260

DKF 19-1 No smell

09231860

Угольный фильтр для вытяжек серии DA 36X0

DKF 21-1

09720600

Набор угольных фильтров для вытяжки DA 6700 D. Содержимое: 4 фильтра DKF 18-1.

[1] Ноу смэл

Аксессуары к вытяжкам

DKF 22-1

09812030

Угольный фильтр для вытяжки DA 6890 (2 фильтра в комплекте)

DKF 25-1

09972550

Угольный фильтр для вытяжек DA 60x6W, 699x W, 769x W

DKF 28-R

11347530

Реактивируемый угольный фильтр к вытяжке DA 7378



DKF 29

28996409EU1

Угольный фильтр для вытяжки DA 9090 W и DA 9091 W

DKF 1000-R

10427040

Реактивируемый угольный фильтр для вытяжки CSDA1000. Реактивация в духовом шкафу каждые 6 месяцев. Увеличенный срок службы – 3 года.

DFK R-1000

10811340

Элемент воздуховода, 100 см

DFK-V

10811360

Соединительный элемент для воздуховода

DFK-BV 90

10811410

Элемент воздуховода, угол 90°

DFK-BVK 90

10811470

Элемент воздуховода, угол 90°, укороченный

DFK-BH 90

10811390

Элемент воздуховода, угол 90°, горизонтальный

DFK-BH 45

10811450

Элемент воздуховода, угол 45°, горизонтальный

DFK-BH 15

10811460

Элемент воздуховода, угол 15°, горизонтальный

Аксессуары к вытяжкам

DFK-A

10811430

Адаптер с прямоугольного на круглый воздуховод

DFK-A 90

10811440

Адаптер с прямоугольного на круглый воздуховод, угол 90°

DFK-DB

10820390

Лента для запечатывания стыков между элементами воздуховода

DFKS-A

11250360

Комплект плоских воздуховодов (вкл. вентиляционный патрубок) в режиме отвода воздуха через стену для KMDA7xxx

DFKS-U

11250350

Комплект плоских воздуховодов и фильтрующего элемента в режиме рециркуляции воздуха для KMDA7xxx

DML 400

09232000

Комплект для монтажа оригинальной мебельной планки

DSM 400

06213531

Управляющий модуль

DUI 20

06264910

Комплект для переоборудования островных отводных вытяжек в режим рециркуляции

DUI 31

06995690

Комплект для переоборудования вытяжки DA 420-6 V в режим рециркуляции

DUI 32

09561760

Комплект для переоборудования вытяжек DA 420-6, DA 420V-6, DA 6296 D, DA 6690 D в режим рециркуляции

DUU 151

07294230

Комплект для переоборудования вытяжек DA 2xxx / DA 3xxx / DA 6890 в режим рециркуляции со стальной декоративной решёткой

DUW 20

06264790

Комплект для переоборудования настенных вытяжек в режим рециркуляции

Аксессуары к вытяжкам



DEXT 6890

09937020

Комплект переоборудования для вытяжки DA6890 (Levantar)

DUU 1000-2

11207310

Комплект для переоборудования вытяжек, встраиваемых в столешницу в режим рециркуляции со стальной декоративной решёткой

Аксессуары к посудомоечным машинам

GBU 5000

09614020

Съёмная корзина для размещения столовых приборов в нижнем коробе. Для посудомоечных машин Miele серий 5000 и 6000

GGU 5000

07823180

Вставка для высоких бокалов и бокалов на высокой ножке для посудомоечных машин Miele серий 5000 и 6000

MSHE 601-1

06517920

Комплект для монтажа G 1000 в колонну, в нишу шкафа

WZAVS 1,5

06390850

Удлинитель шланга 1,5 м

Облицовочные панели для встраиваемых посудомоечных машин серии G 7000

GFVi 701/72, GFVi 701/77

10986740 EDST/CLST
10986750 EDST/CLST

- Возможна адаптация к дизайну кухонной ручки
- Лёгкая очистка от следов отпечатков пальцев – нержавеющая сталь CleanSteel
- Подходит для полновстраиваемой посудомоечной машины Miele G 7000 шириной 60 см

GFVi 702/72, GFVi 702/77

10986760 EDST/CLST
10986770 EDST/CLST

- Лёгкая очистка от следов отпечатков пальцев – нержавеющая сталь CleanSteel
- Включая ручку PureLine[1] и крепёжный материал
- Подходит для полновстраиваемой посудомоечной машины G 7000 Miele шириной 60 см

GFVi 703/72, GFVi 703/77

10986780 EDST/CLST
10986790 EDST/CLST

- Лёгкая очистка от следов отпечатков пальцев – нержавеющая сталь CleanSteel
- Включая ручку ContourLine[2] и крепёжный материал
- Подходит для полновстраиваемой посудомоечной машины G 7000 Miele шириной 60 см

GFV 60/60-7

10986720 EDST/CLST
10986690 BRWS

- Идеальная гармония дизайна декоративной панели и панели управления
- Доступны в цветах: нержавеющая сталь CleanSteel & Бриллиантовый белый Brilliant White
- Подходит для встраиваемой посудомоечной машины Miele G 7000 шириной 60 см

GFV 60/65-7

10986730 EDST/CLST
10986700 BRWS

- Идеальная гармония дизайна декоративной панели и панели управления
- Доступны в цветах: нержавеющая сталь CleanSteel & Бриллиантовый белый Brilliant White
- Подходит для встраиваемой посудомоечной машины Miele G 7000 шириной 60 см

[1] ПьюрЛайн
[2] КонтурЛайн

Декоративные планки

AB 38-1

07134480 сталь CleanSteel

Декоративная планка для монтажа в нишу 38 см

AB 42-1

07027170 сталь CleanSteel

Декоративная планка для монтажа в нишу 42 см

AB 45-9

07134490 сталь CleanSteel

Декоративная планка для монтажа в нишу 45 см

HAL 5900

07032520 CleanSteel

Выравнивающая планка для духовых шкафов шириной 90 см

HKL 60

07114780 сталь CleanSteel

05165170 чёрный

10410570 графитовый серый

Планка декоративная соединительная для вертикальных комбинаций приборов в ниши 45 см и 60 см

Аксессуары к холодильникам

Угольный фильтр Active AirClean

07236280

07236290 с корпусом

Угольные фильтры (2 шт.) Active AirClean для K 9000, K 14000, K 30000



KSK 6300

09799630

Монтажный комплект для установки винных холодильников Side-by-Side KWT 6321UG и KWT 6322UG

Аксессуары к MasterCool

KB 1000

07134240

Сетчатый фильтр

KWF 1000

07134220

Угольный фильтр для воды

KG 1092 w

07564780 белый

Верхняя цокольная решётка, 90 см, для K 1901 Vi и KF 1901 Vi, левый упор

KG 1093 w

07564790 белый

Верхняя цокольная решётка, 90 см, для K 1901 Vi и KF 1901 Vi, правый упор

KG 1140 ss

07182380 «под сталь»

Нижняя цокольная решётка, 45 см, для F 1472 Vi, с клапаном для водяного фильтра и сепаратором для воздуха

KG 1180 ss

07182420 «под сталь»

Нижняя цокольная решётка, 75 см, для F 1811 Vi, с клапаном для водяного фильтра и сепаратором для воздуха

KG 1380 ss

07182440 «под сталь»

Нижняя цокольная решётка, 75 см, для K 1801 Vi, с сепаратором для воздуха

KG 1390 ss

07182450 «под сталь»

Нижняя цокольная решётка, 90 см, для K 1901 Vi, с сепаратором для воздуха

KG 1490 ss

07182470 «под сталь»

Нижняя цокольная решётка, 90 см, для KF 1901 Vi, с клапаном для водяного фильтра и сепаратором для воздуха

KG 1560 ss

07182480 «под сталь»

Нижняя цокольная решётка, 60 см, для KWT 1612 Vi, с сепаратором для воздуха

KSK 1002

07377830

Монтажный комплект Side-by-Side, включает обогрев боковых панелей

KSK 2001

10984120

Комплект для установки Side-by-Side

Аксессуары к MasterCool

KFP 1805 ed/cs

11499020 сталь

Фронтальная панель для однодверных приборов шириной 45 см (без генератора льда/холодной воды) к F 2411Vi

KFP 3005 ed/cs

11499080 сталь

Фронтальная панель для однодверных приборов шириной 75 см к K 2801Vi

KFP 3605 ed/cs

11499100 сталь

Фронтальная панель для однодверных приборов шириной 90 см к K 2901Vi

KFP 3615 ed/cs

11499140 сталь

Фронтальная панель для холодильной камеры холодильно-морозильной комбинации шириной 90 см к KF 2901Vi



KFP 3625 ed/cs

11499150 сталь

Фронтальная панель для морозильной камеры холодильно-морозильной комбинации шириной 90 см к KF 2901Vi

KFP 3635 ed/cs

11499420 сталь

Фронтальная панель для холодильной камеры FrenchDoor (2 панели) к KF 2981Vi

KFP 2455 ed/cs

11499630 сталь

Фронтальная панель для винных холодильников шириной 60 см к KWT 2671ViS

KTK 1820 ed

10984060 сталь

Декоративный цоколь для приборов MasterCool шириной 45 см к F 2411Vi

KTK 2420 ed

10984070 сталь

Декоративный цоколь для приборов MasterCool шириной 60 см к KWT 2671ViS / F 2671Vi

KTK 3020 ed

10984090 сталь

Декоративный цоколь для приборов MasterCool шириной 75 см к K 2801Vi

KTK 3620 ed

10984110 сталь

Декоративный цоколь для приборов MasterCool шириной 90 см к KF 2901Vi / K 2901Vi / KF 2981Vi

Цветовые вариации встраиваемой техники Miele Generation 7000

Сталь / CleanSteel

Бриллиантовый белый / Brilliant White*

Чёрный обсидиан / Obsidian Black

Графитовый серый / Graphite Grey

* Панель конфорок KM 6349-1 фактически имеет серый оттенок.

Дизайнерские линии

PureLine

Благодаря чётким горизонтальным линиям и преобладанию стеклянных элементов дизайнерская линия PureLine олицетворяет простой и современный стиль. Её отличает массивная ручка на фоне лаконичного элемента из нержавеющей стали. Стеклянный фасад выполнен в цвете «Чёрный обсидиан Obsidian Black». Геометричный дизайн линии PureLine позволяет составлять разнообразные комбинации приборов.

VitroLine

Приборы дизайнерской линии VitroLine [1], выполненные в трёх цветовых вариантах: «Чёрный обсидиан Obsidian Black», «Бриллиантовый белый Brilliant White» и «Графитовый серый Graphite Grey», – отличаются полностью стеклянными фасадами и лишены элементов из нержавеющей стали. Сдержанный стиль линии VitroLine подчёркивает ручка, выполненная в цвет фасада и дополненная вставкой из стекла того же цвета.

[1] ВитроЛайн

Дизайнерские линии

ArtLine

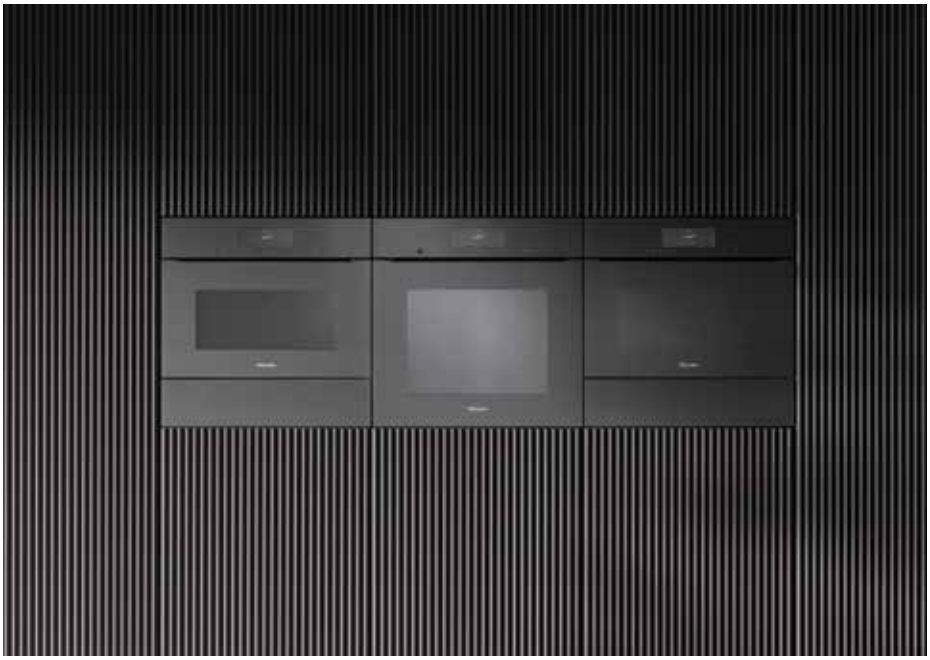

Приборы в дизайне ArtLine с фасадами без ручек воплощают минималистичный подход и отвечают современному тренду на кухни с открытой планировкой. Доступны три цветовых решения: «Чёрный обсидиан Obsidian Black», «Бриллиантовый белый Brilliant White» и «Графитовый серый Graphite Grey». Благодаря полному отсутствию ручек – дверцы открываются и закрываются одним касанием – приборы буквально растворяются среди мебельных фасадов и совершенно по-новому воплощают концепцию полной интеграции техники в дизайн кухни.

ContourLine

Дизайнерская линия ContourLine выделяется чёткой окантовкой из нержавеющей стали, подчёркивающей технологичность прибора. Такие элементы, как ручка из цельнометаллического блока и рамка из нержавеющей стали, являются центральными в дизайне. Стеклянная панель выполнена в цвете «Чёрный обсидиан Obsidian Black».

Интерьерные решения

Бриллиантовый белый / Brilliant White

Чёрный обсидиан / Obsidian Black

Сталь / CleanSteel

Графитовый серый / Graphite Grey

Пользовательские интерфейсы

Панель управления	Наименование	Описание
	M Touch	TFT-дисплей[1] высокого разрешения, управляемый аналогично смартфону или планшетному компьютеру. Навигация по меню осуществляется скроллингом или касательным движением кончика пальца. Названия функций и элементов меню выводятся на экран в виде чётких белых букв на чёрном фоне. Подсказки, в которых нуждается пользователь, выделяются другим цветом.
	M Touch S	TFT-дисплей высокого разрешения, управляемый аналогично смартфону или планшетному компьютеру. Навигация по меню осуществляется скроллингом или касательным движением кончика пальца. Названия функций и элементов меню выводятся на экран в виде чётких белых букв на чёрном фоне. Подсказки, в которых нуждается пользователь, выделяются другим цветом. Отличается от M Touch размером дисплея.
	DirectSensor	4-строчный текстовый дисплей высокого разрешения. Выбор режима работы осуществляется путём нажатия на одну из сенсорных кнопок, расположенных сверху экрана. Сенсорные элементы внизу позволяют пользователю продвигаться по различным уровням меню.
	Direct Sensor S	1-строчный текстовый дисплей высокого разрешения. Прямой доступ к режимам и функциям осуществляется через сенсорные кнопки, расположенные внизу экрана.
	EasyControl[2]	Выбор режима работы с помощью поворотного переключателя, расположенного слева. Температура устанавливается переключателем справа и отображается на 4-строчном текстовом экране.
	EasySensor	Минималистичный дисплей, на котором отображаются температура и время приготовления пищи. Установки выбираются и подтверждаются с помощью встроенных сенсорных кнопок.

[1] ТэЭфТэ-дисплей
[2] ИзиКонтрол

Дополнительная информация по установке CSDA 7xxx / KMDA 7xxx

Внимание!

Для определения необходимых для инсталляции KMDA 7xxx / CSDA 7xxx установочных элементов, не входящих в комплект поставки прибора, необходимо обратиться в отдел технической поддержки и обучения Сервисной службы Miele по почте (Роман Хорольский roman.khorolskii@miele.com, в копии Александр Ушаков aleksandr.ushakov@miele.com и Владимир Алпеев vladimir.alpeev@miele.com). Возможна предварительная консультация по телефону (+7-495-745-8991, доб. 319).
В обращении необходимо указать точные размеры мебели и особенности воздухоотвода.
Все запросы, поступающие в отдел технической поддержки и обучения как по телефону, так и по электронной почте, обрабатываются и получают ответ в минимально возможные сроки.
Элементы воздуховода включены в список аксессуаров к вытяжкам данной брошюры.

Пример установки в режиме отвода воздуха

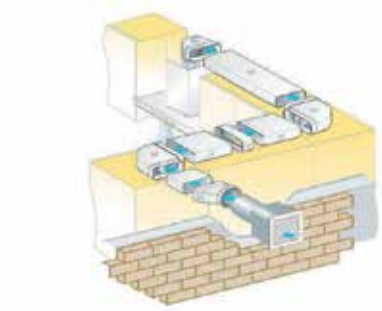

Пример установки в режиме рециркуляции

ООО Миле СНГ
Россия, 125284 Москва
Ленинградский пр-т, 31А, стр. 1,
этаж 8, пом. I, комната 1

E-mail: info@miele.ru

По всем вопросам вы можете обращаться в Центр обслуживания клиентов
8 (800) 200 2900*
+7 (495) 745 8990

* (звонок со всей территории России бесплатный)

Миле в Интернете
www.miele.ru

ТОО Миле
Казахстан, 050060 Алматы
ул. Абиша Кекилбайулы, 34,
БЦ «Capital Tower», офис 11-02

E-mail: info@miele.kz

По всем вопросам вы можете обращаться в контактный центр
8 (800) 080 5333*
+7 (727) 313 2300

* (звонок со всей территории Казахстана бесплатный)

Миле в Интернете
www.miele.kz

Указанные ассортимент, комплектация и описание товара не являются офертой, гарантией или иным обязательством и информируют исключительно о характеристиках товара на дату изготовления настоящего рекламно-информационного материала. Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке в любое время до заключения договора купли-продажи товара изменять ассортимент, комплектацию и описание товара. Для получения вышеуказанной информации о товаре, актуальной на дату её получения, необходимо обратиться к продавцу товаров Miele:
в России: ООО Миле СНГ;
в Казахстане: ТОО Миле.